



Contacta con nosotros

Ventas Nuevo Leon-Coahuila


Tel. +52 1 899 318 5942
ventas4@solucinde.com

Ventas Tamaulipas

Tel. +52 1 899 420 3547
ventas3@solucinde.com



Ventas resto del pais

Tel. +52 1 899 318 8210
ventas2@solucinde.com

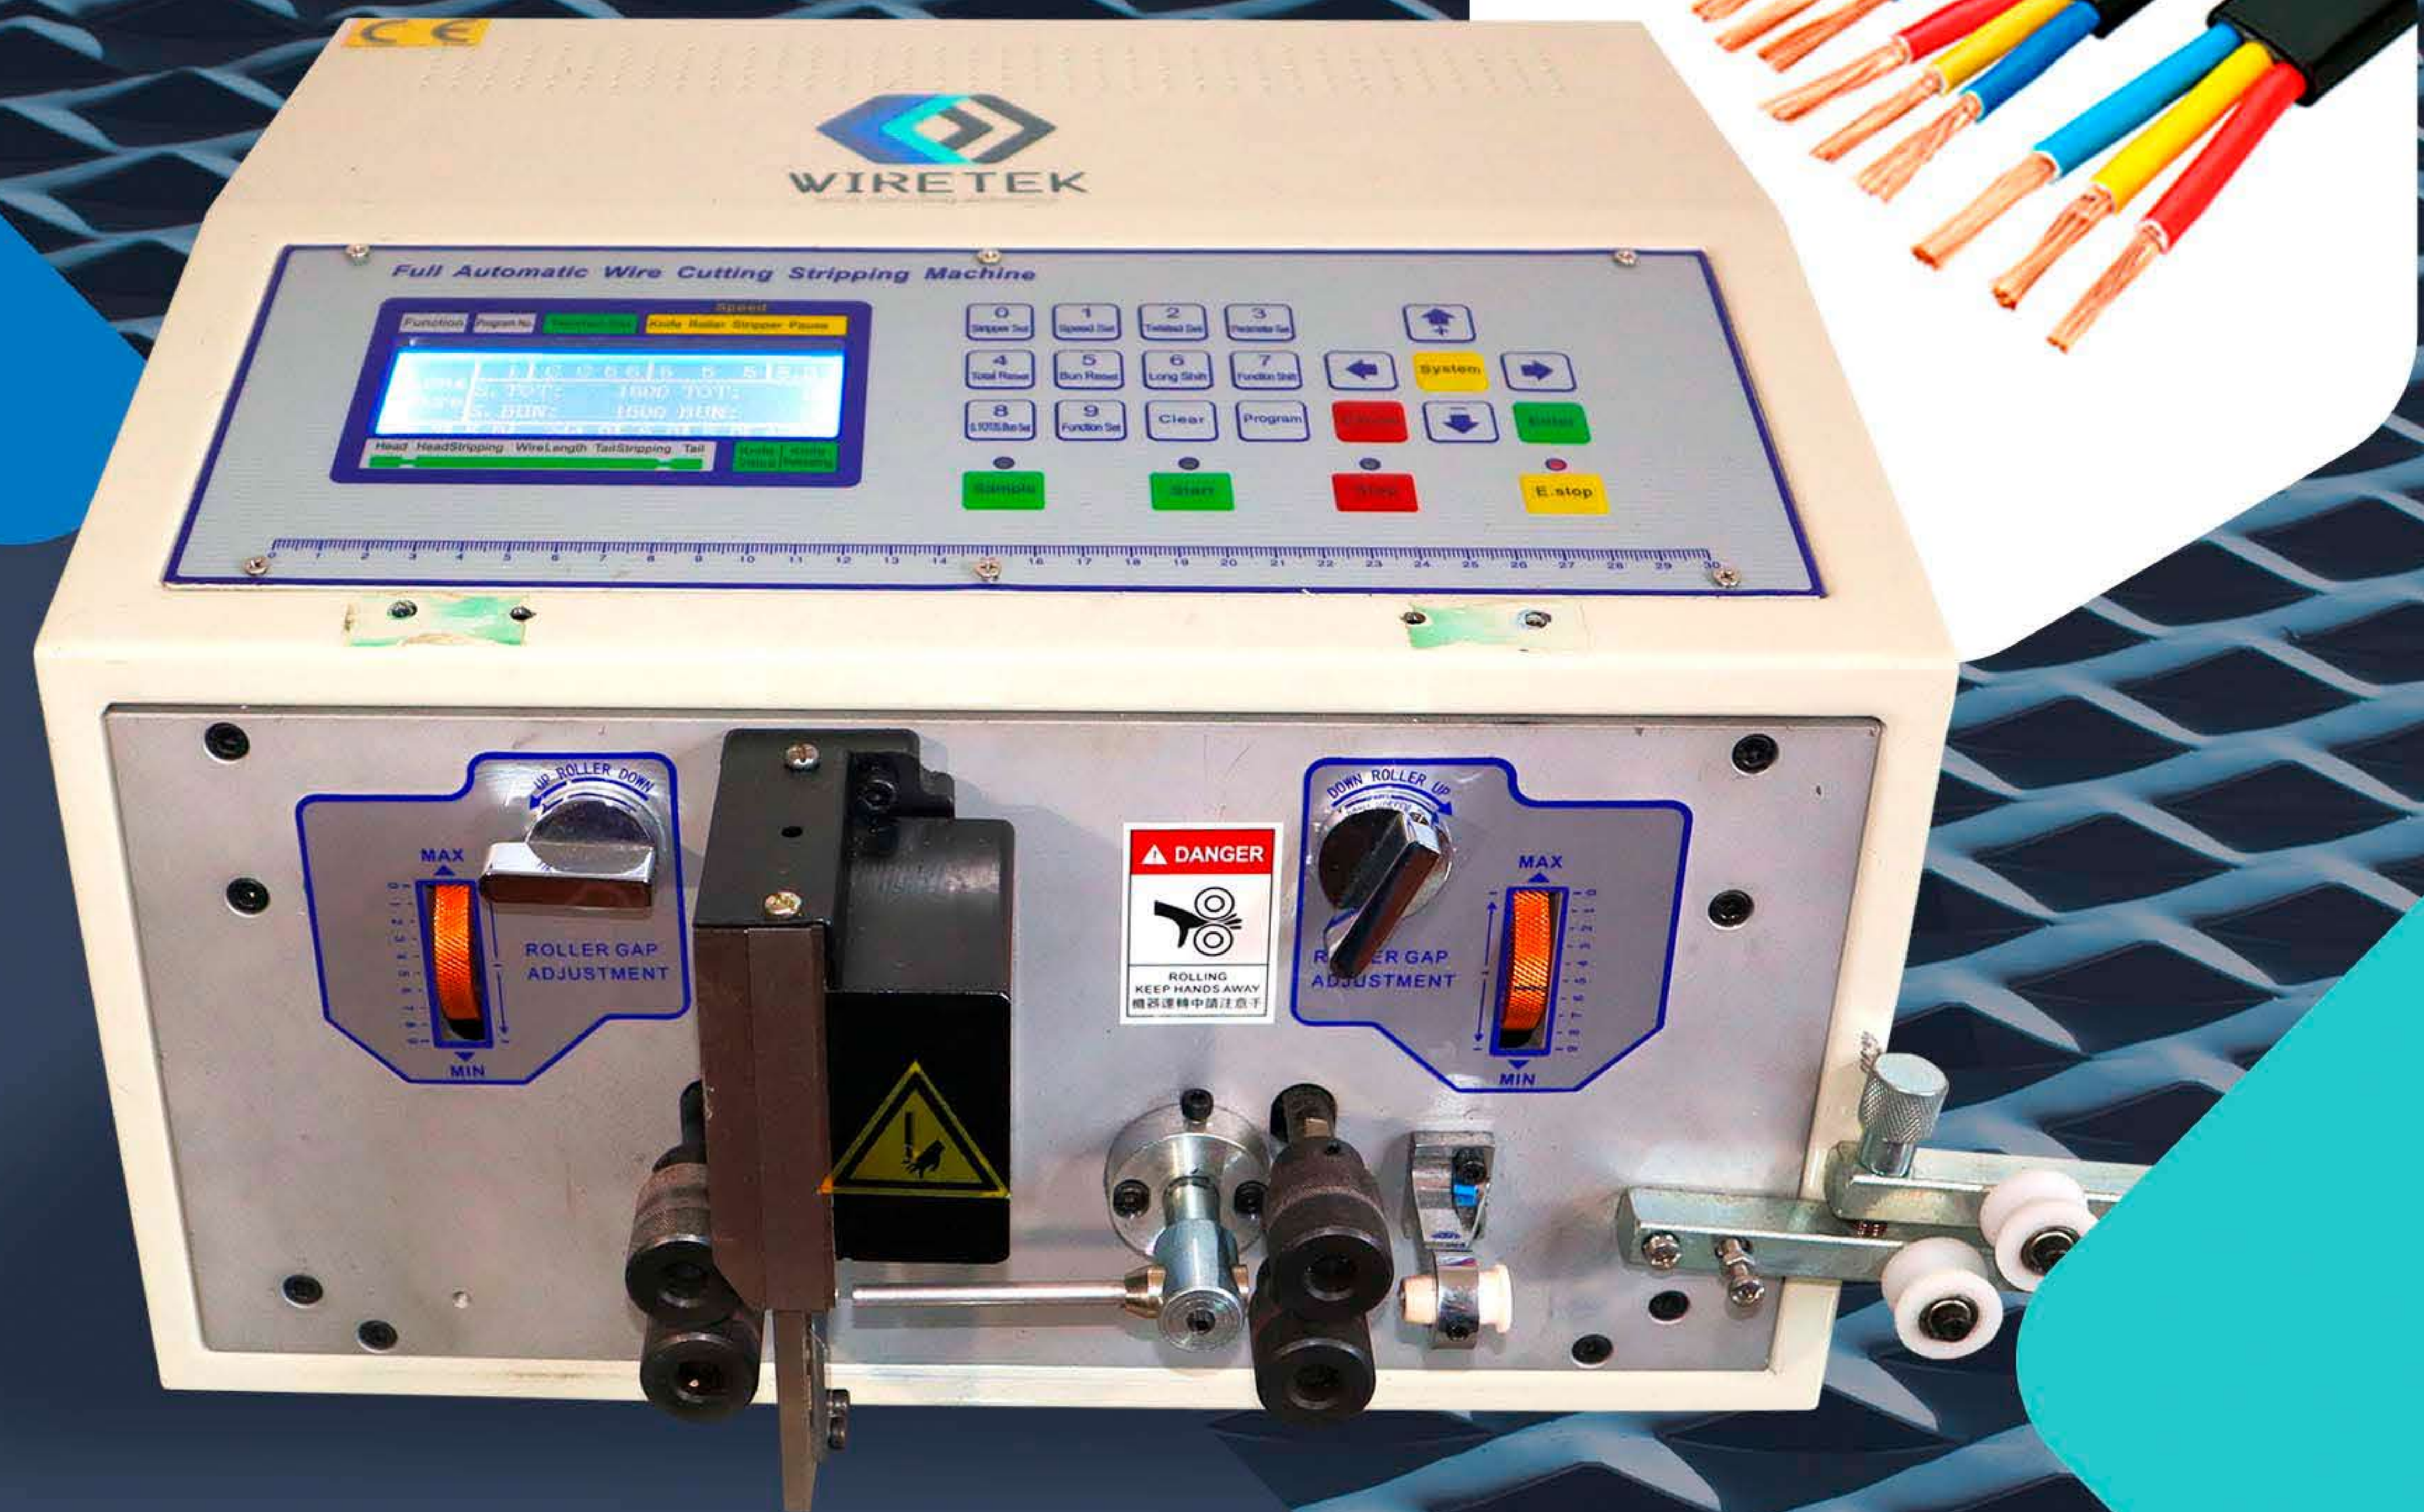


**Soluciones de procesamiento
de cables.**
Para industrias de vanguardia

Máquina automática de corte y desforre de cable

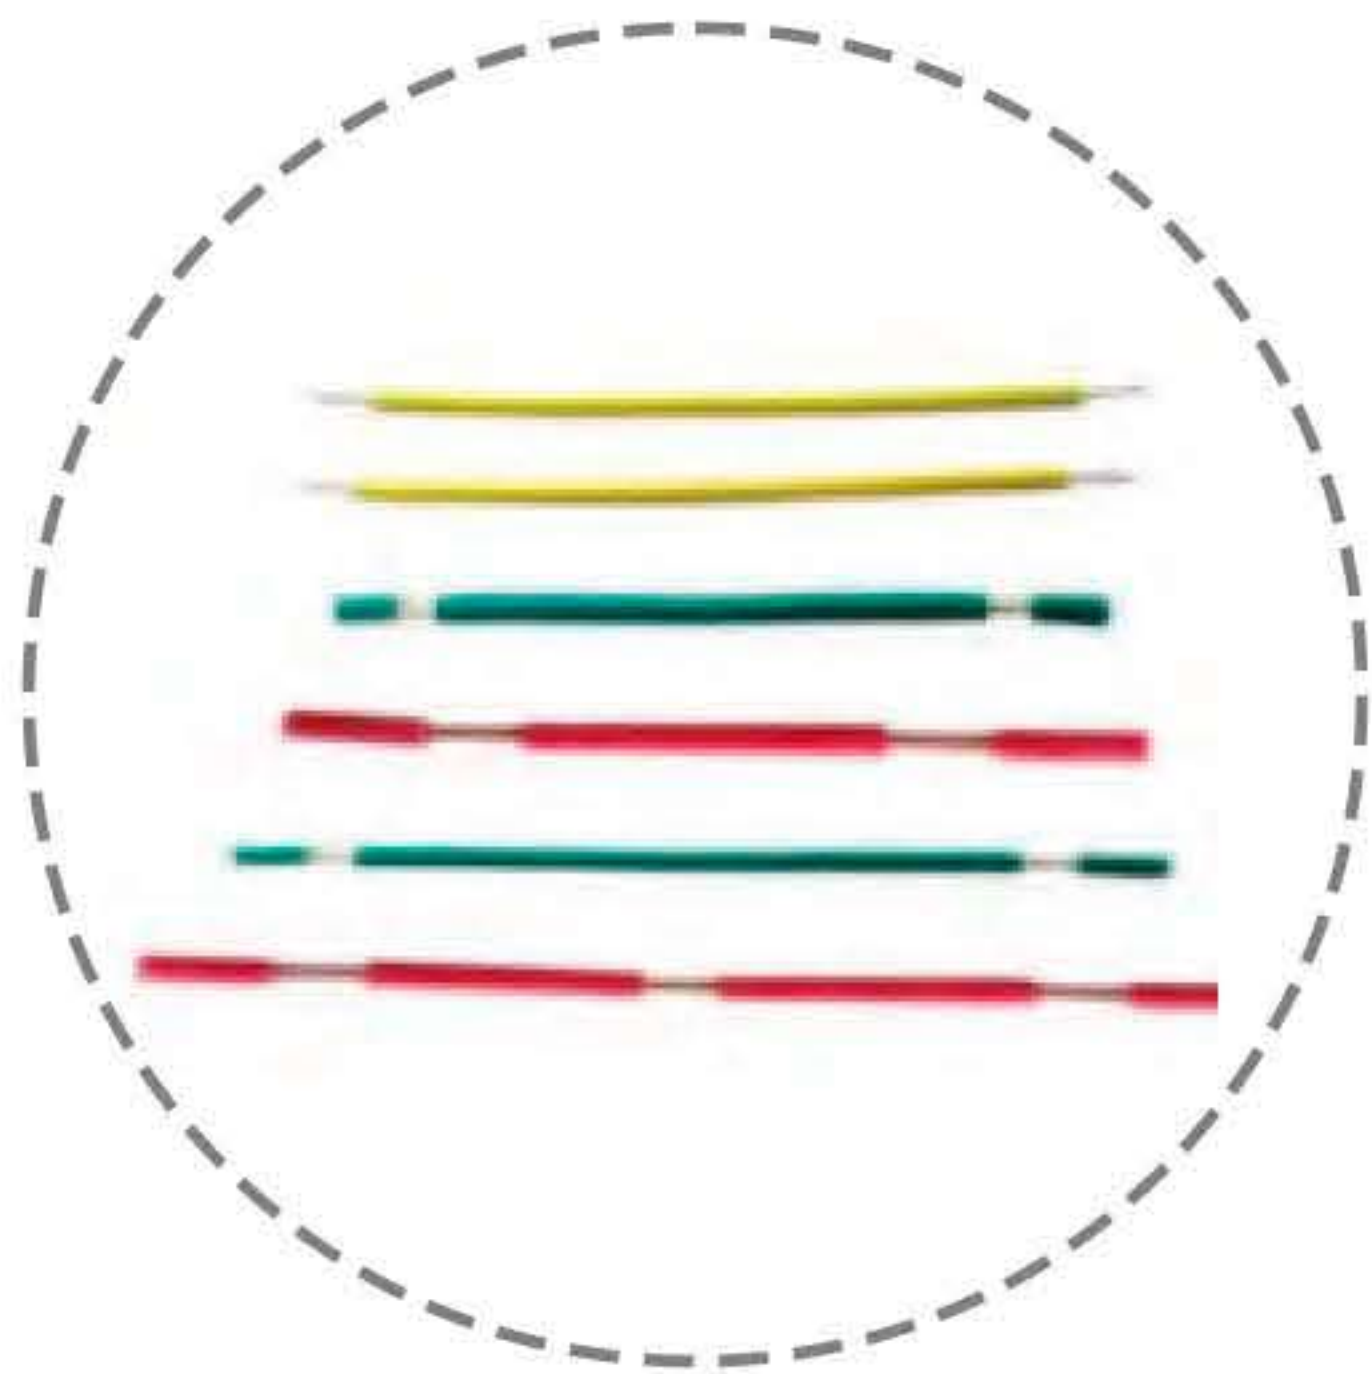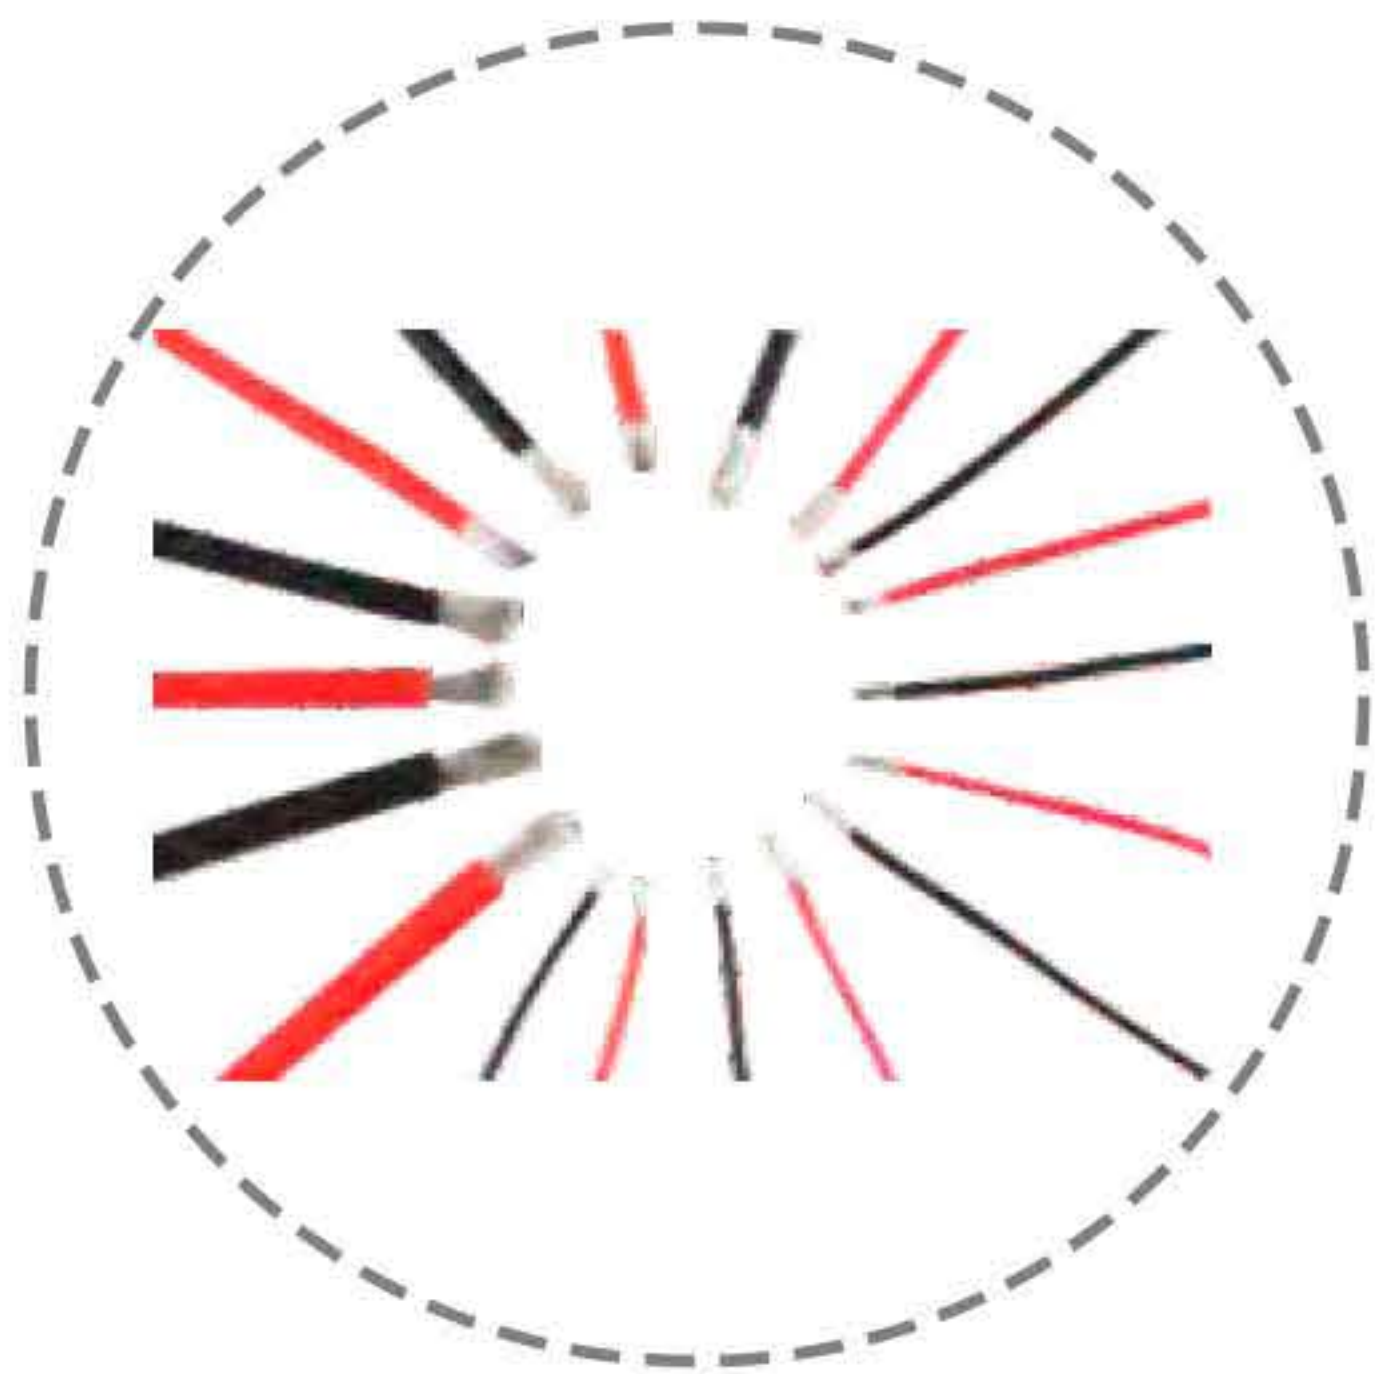

Esta máquina permite realizar el desforre de cable de materiales como PVC, teflón, silicón y fibra de vidrio. Su aplicación es amplia en industrias de arneses, automotrices, aplicaciones eléctricas, instrumentación, iluminación, entre otras.



WSC-2711

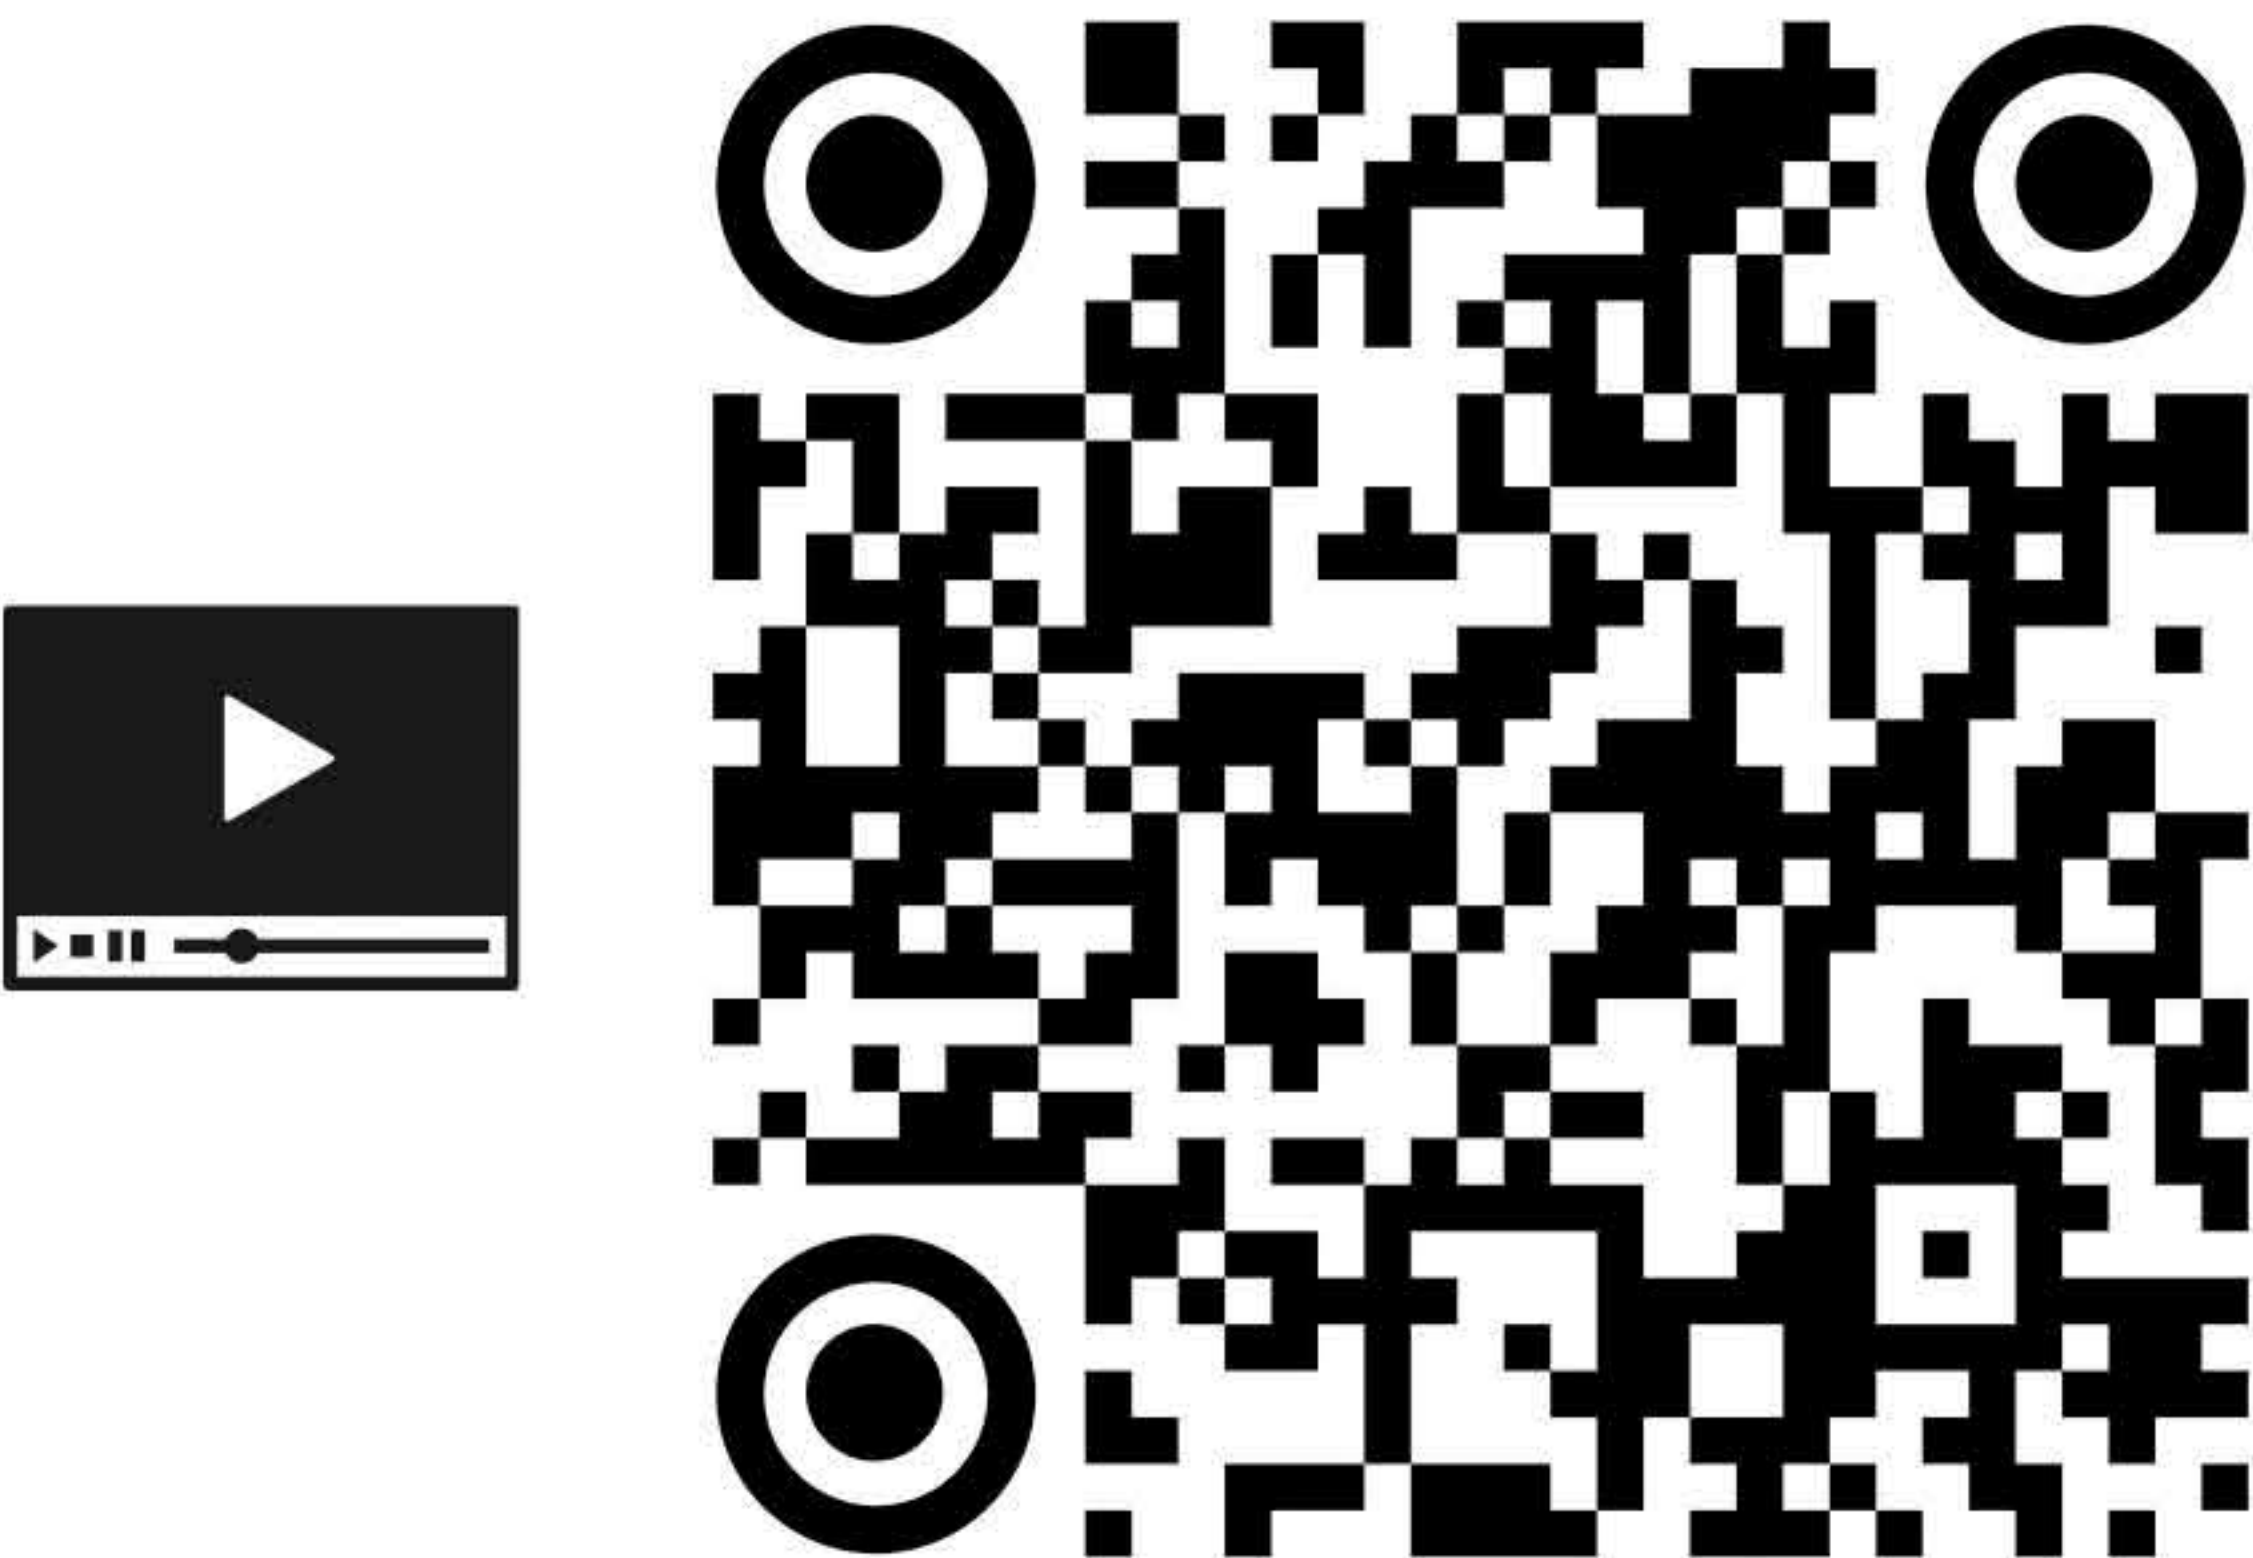


Model	WL-BC	WL-BSD	WL-BSDB	WL-BSDB2
Features	Process one wire at one time		Process one or two wire at one time	
Conductor Cross-Section	0.1-2.5mm ²	0.1-4.5mm ²	Single wire 0.1-4.5mm ² Double wire 0.1-2.5mm ²	Single wire 0.1-4.5mm ² Double wire 0.1-2.5mm ²
Stripping Length	Head 0-35mm, Tail 0-15mm	Head 0-35mm, Tail 0-15mm	Head 0-35mm, Tail 0-15mm	Head 0-50mm, Tail 0-30mm
Cutting Length	1-9999mm			
Cutting Length Tolerances	≤(0.002*L)mm			
Intermediate Stripping	Max 11 sections			
Conduit Diameter	Φ6mm			
Production Rate	3000-8000pcs/h	3000-8000pcs/h	5000-10000pcs/h	4000-10000pcs/h
Drive Method	2 wheels drive	4 wheels drive	4 wheels drive	4 wheels drive
Display Screen	Chinese / English LCD Screen			
Power Supply	110/220VAC, 50/60Hz			
Power	160W	200W	200W	200W
Weight	30kg	30kg	31kg	31kg
Dimensions	39*35*25.5cm			

WSC-2711-2

Máquina automática de corte y desforre de cables multiconductores

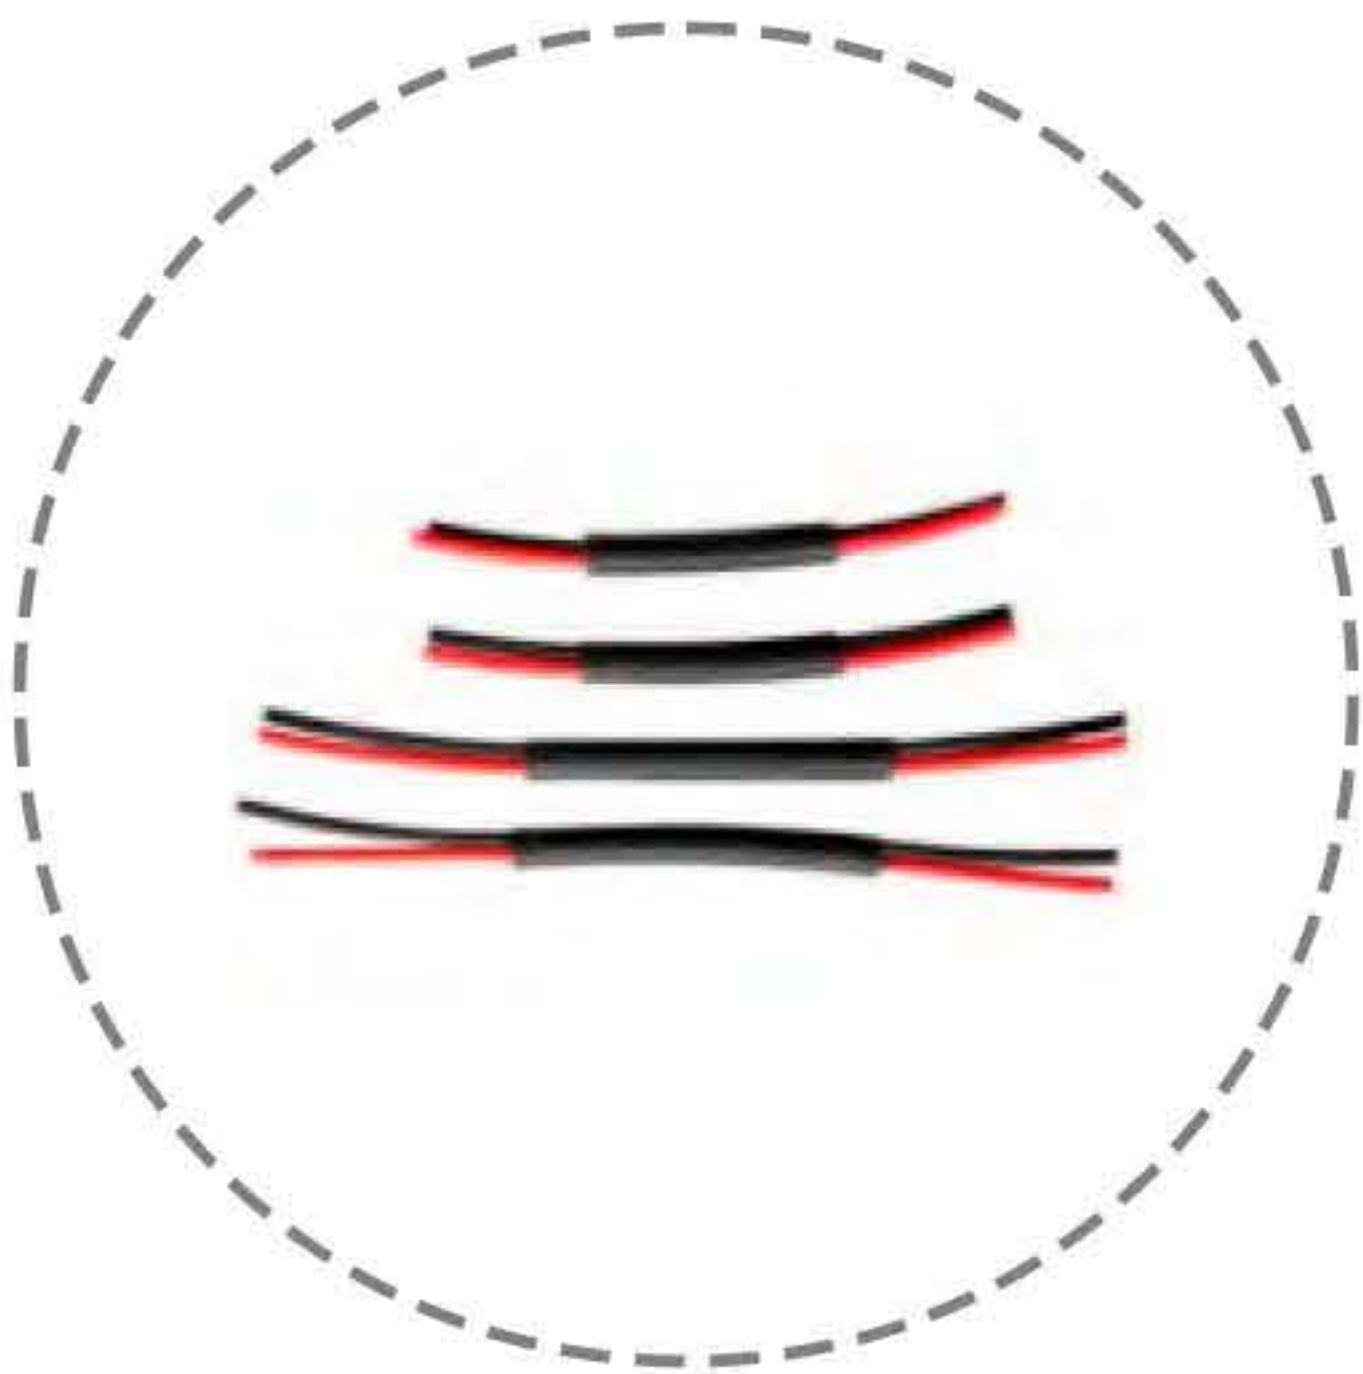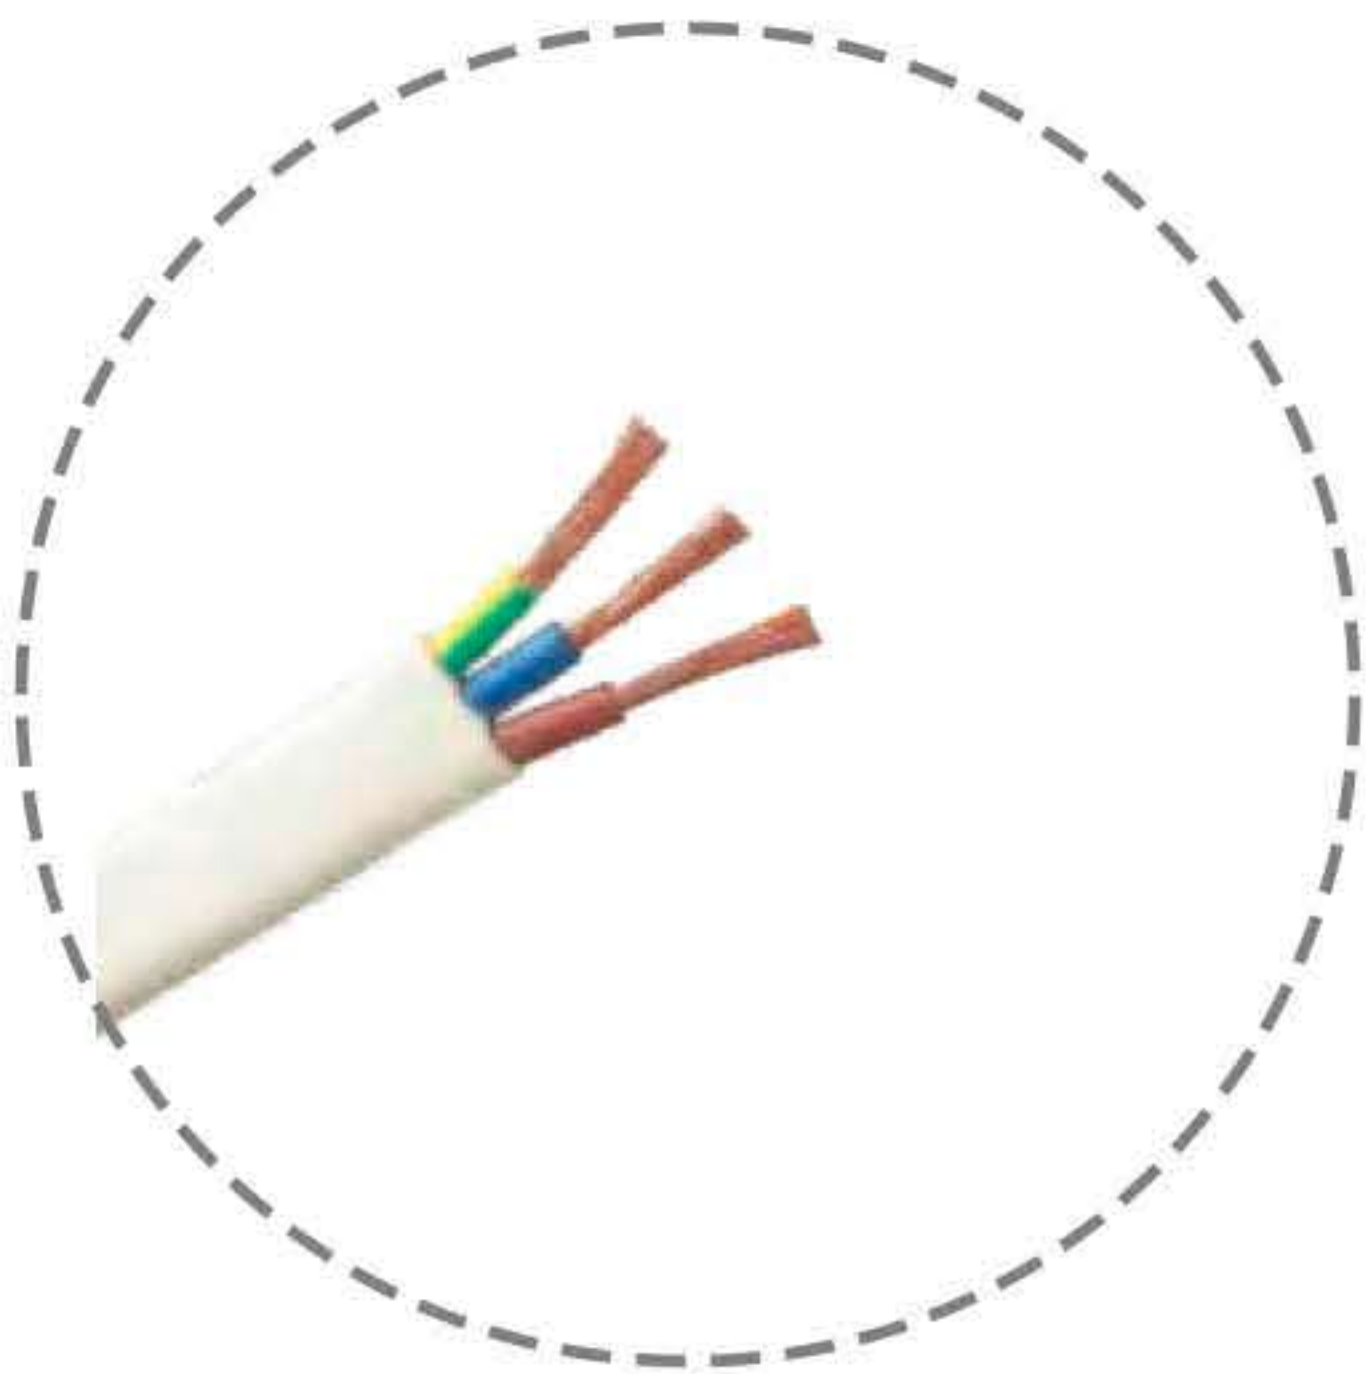



Esta serie de máquinas están diseñadas para cable recubierto multi-hilo (cables internos también recubiertos).

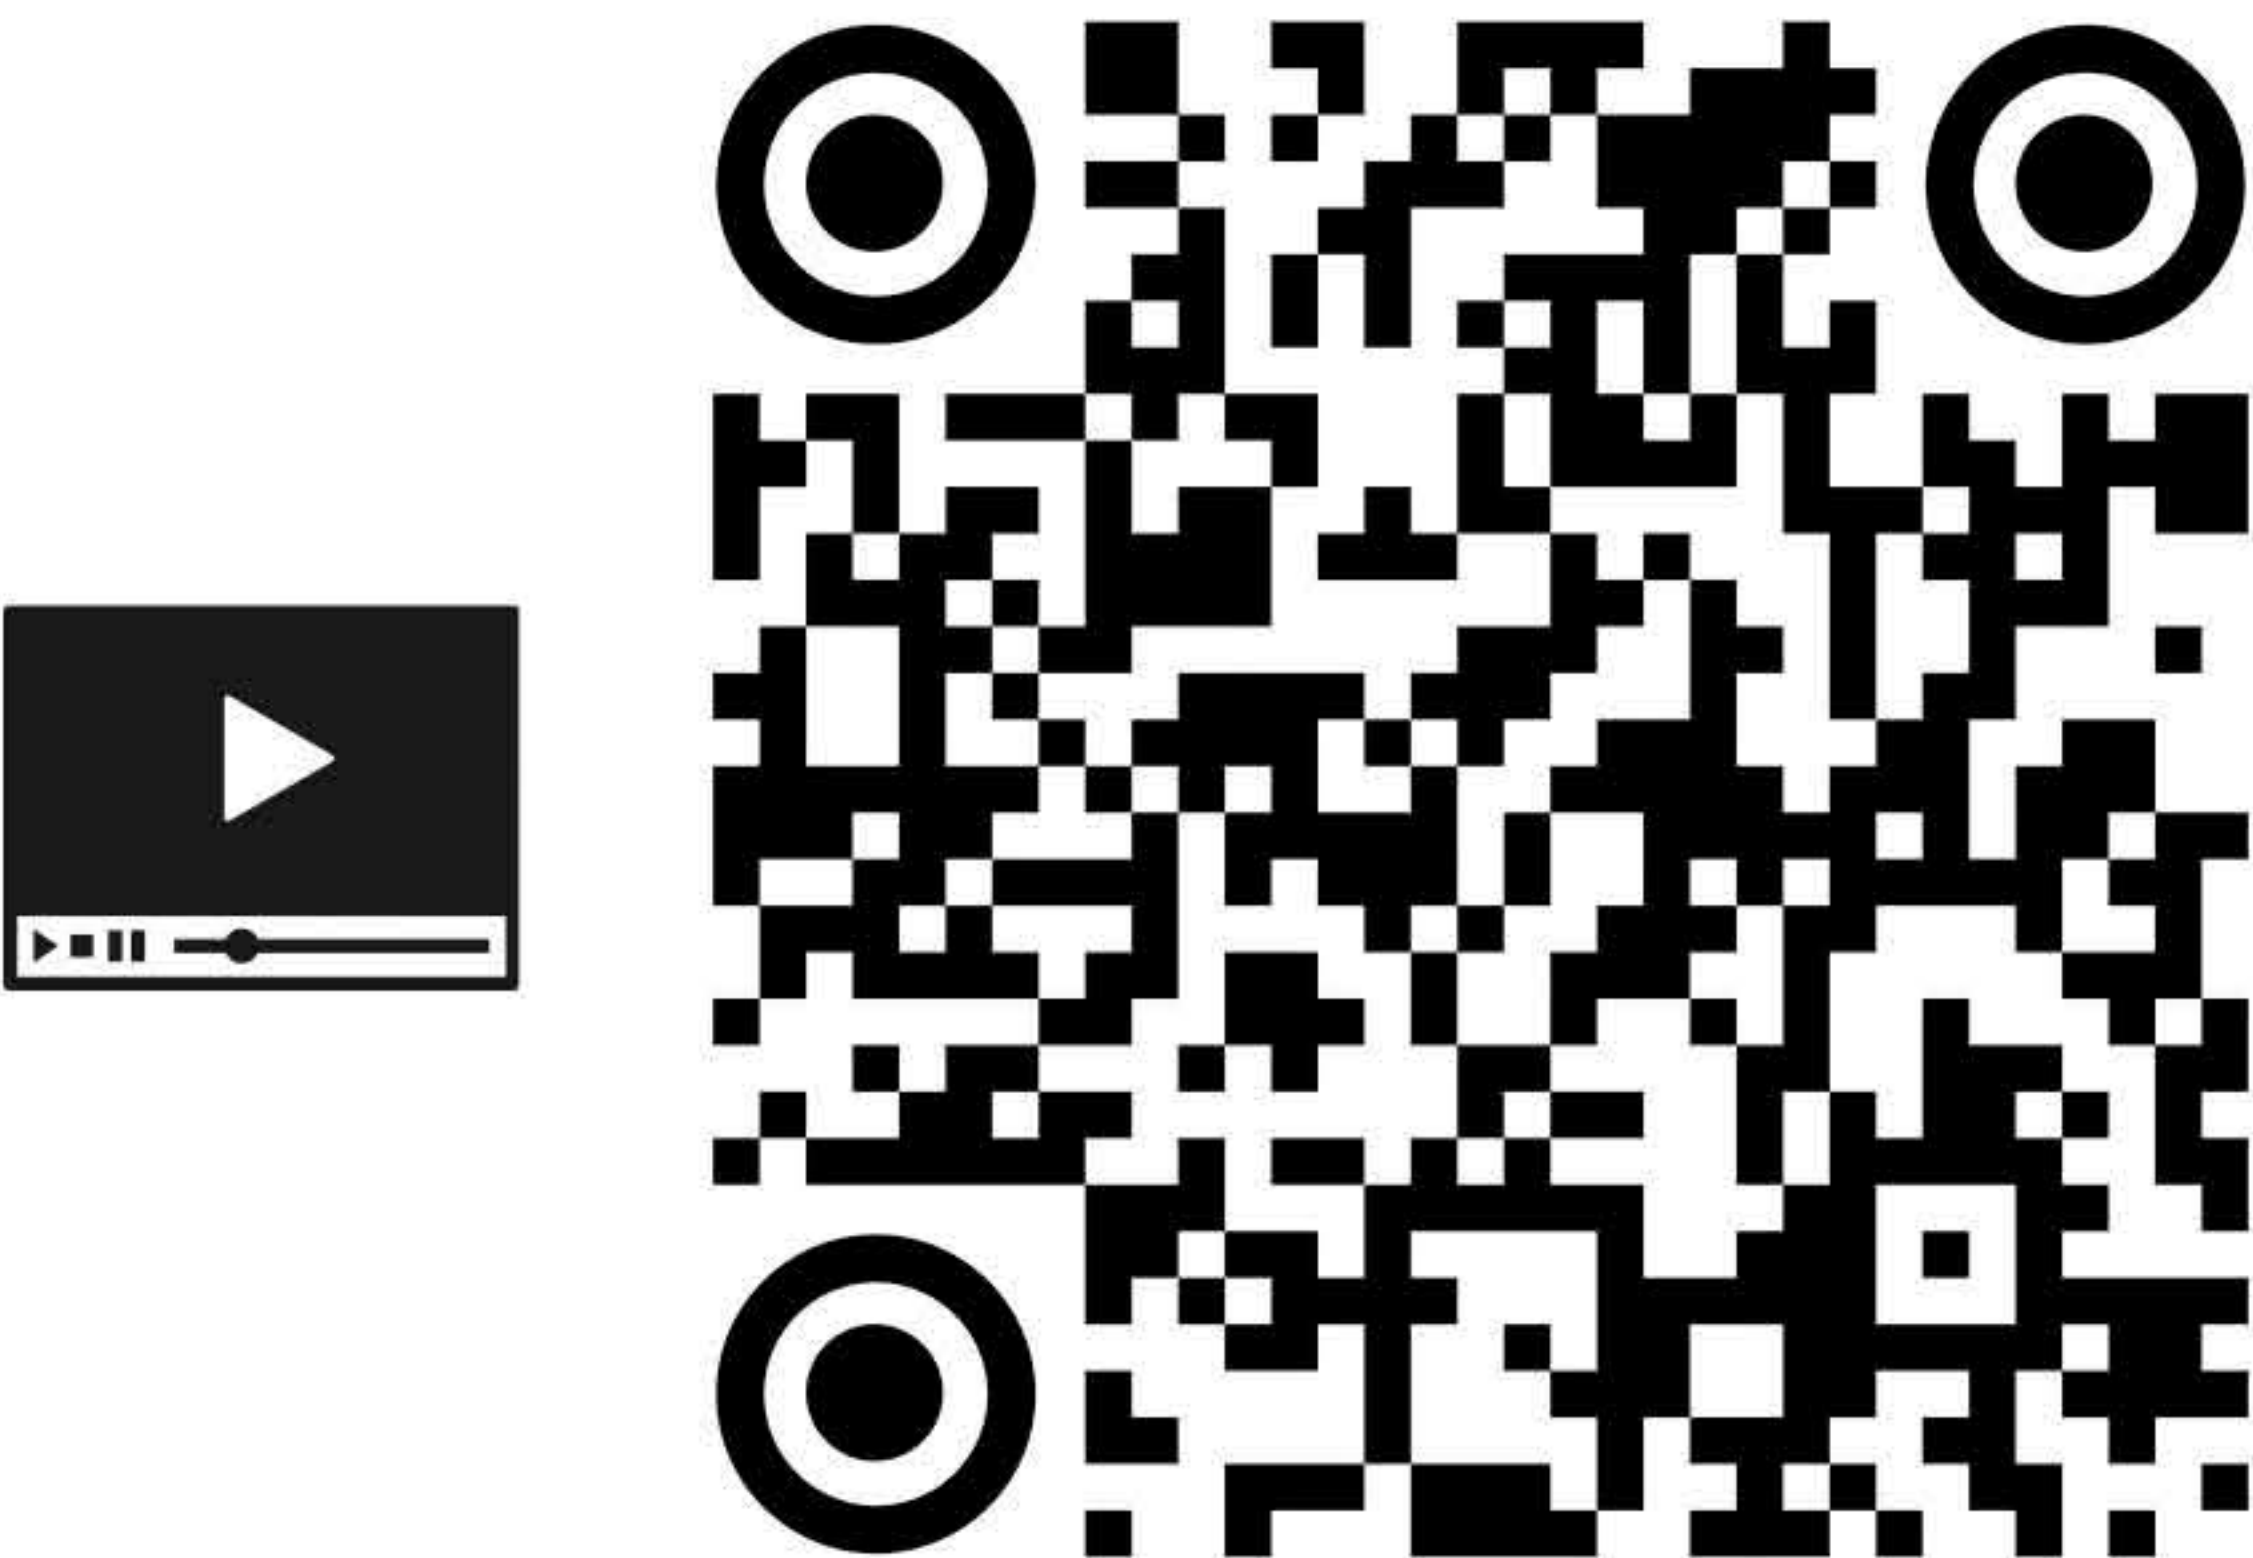


Model	WL-HT2	WL-HT3	WL-BHT2
Available Wire	Round sheathed cable	Round sheathed cable, max 4 inner cores	Flat sheathed cable
Conductor Cross-Section	0.1-10mm ²	Dia 3-10mm	0.1-4.5mm ²
Cutting Length	1-100000mm	1-400000mm	1-60000mm
Cutting Length Tolerances	≤±(0.0001*L)mm	≤±(0.0002*L)mm	≤±(0.0002*L)mm
Stripping Features	Stripping jacket	Stripping jacket and inner cores	Stripping jacket and inner cores
Stripping Length	Head 0-150mm; Tail 0-150mm	Jacket 20-150mm; Inner wire head 3-10mm, tail 3-30mm	Head 0-150; Tail 0-100mm Inner wire head 10mm, tai10mm
Intermediate Stripping	Max 3 sections	Don't support	Max 13 sections
Conduit Diameter	Φ13mm	Φ11mm	Flat 100*8*6mm (can custom)
Production Rate	L=100mm, 3000-6000pcs/h	L=200mm, 650pcs/h	L=100mm, 4000-7000pcs/h
Drive Method	4 wheels drive	8 wheels drive	4 wheels drive
Display Screen	Chinese / English LCD Screen		
Power Supply	110/220VAC, 50/60Hz		
Power	450W	850W	300W
Weight	47kg	81kg	32kg
Dimensions	53*53*40cm	70*66*43cm	42*39*28cm

Máquina automática de corte y desforre de cables multi-hilo aislados

WSC-30HT

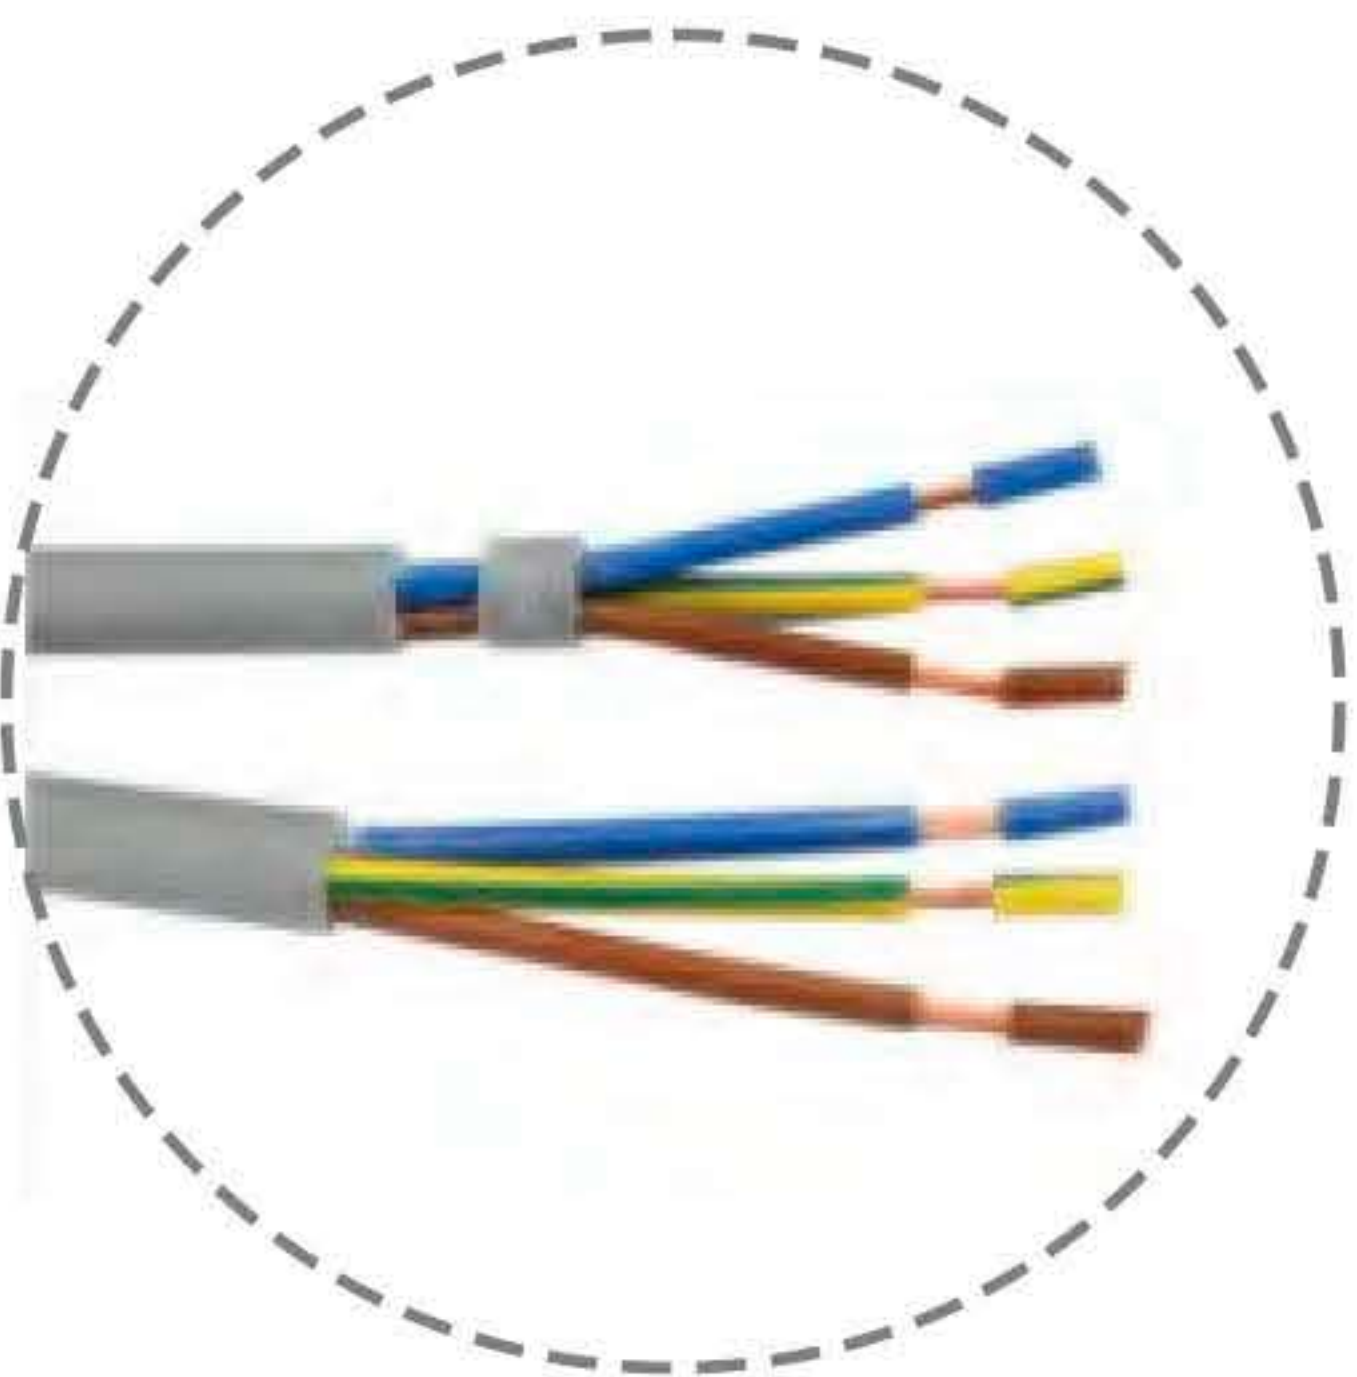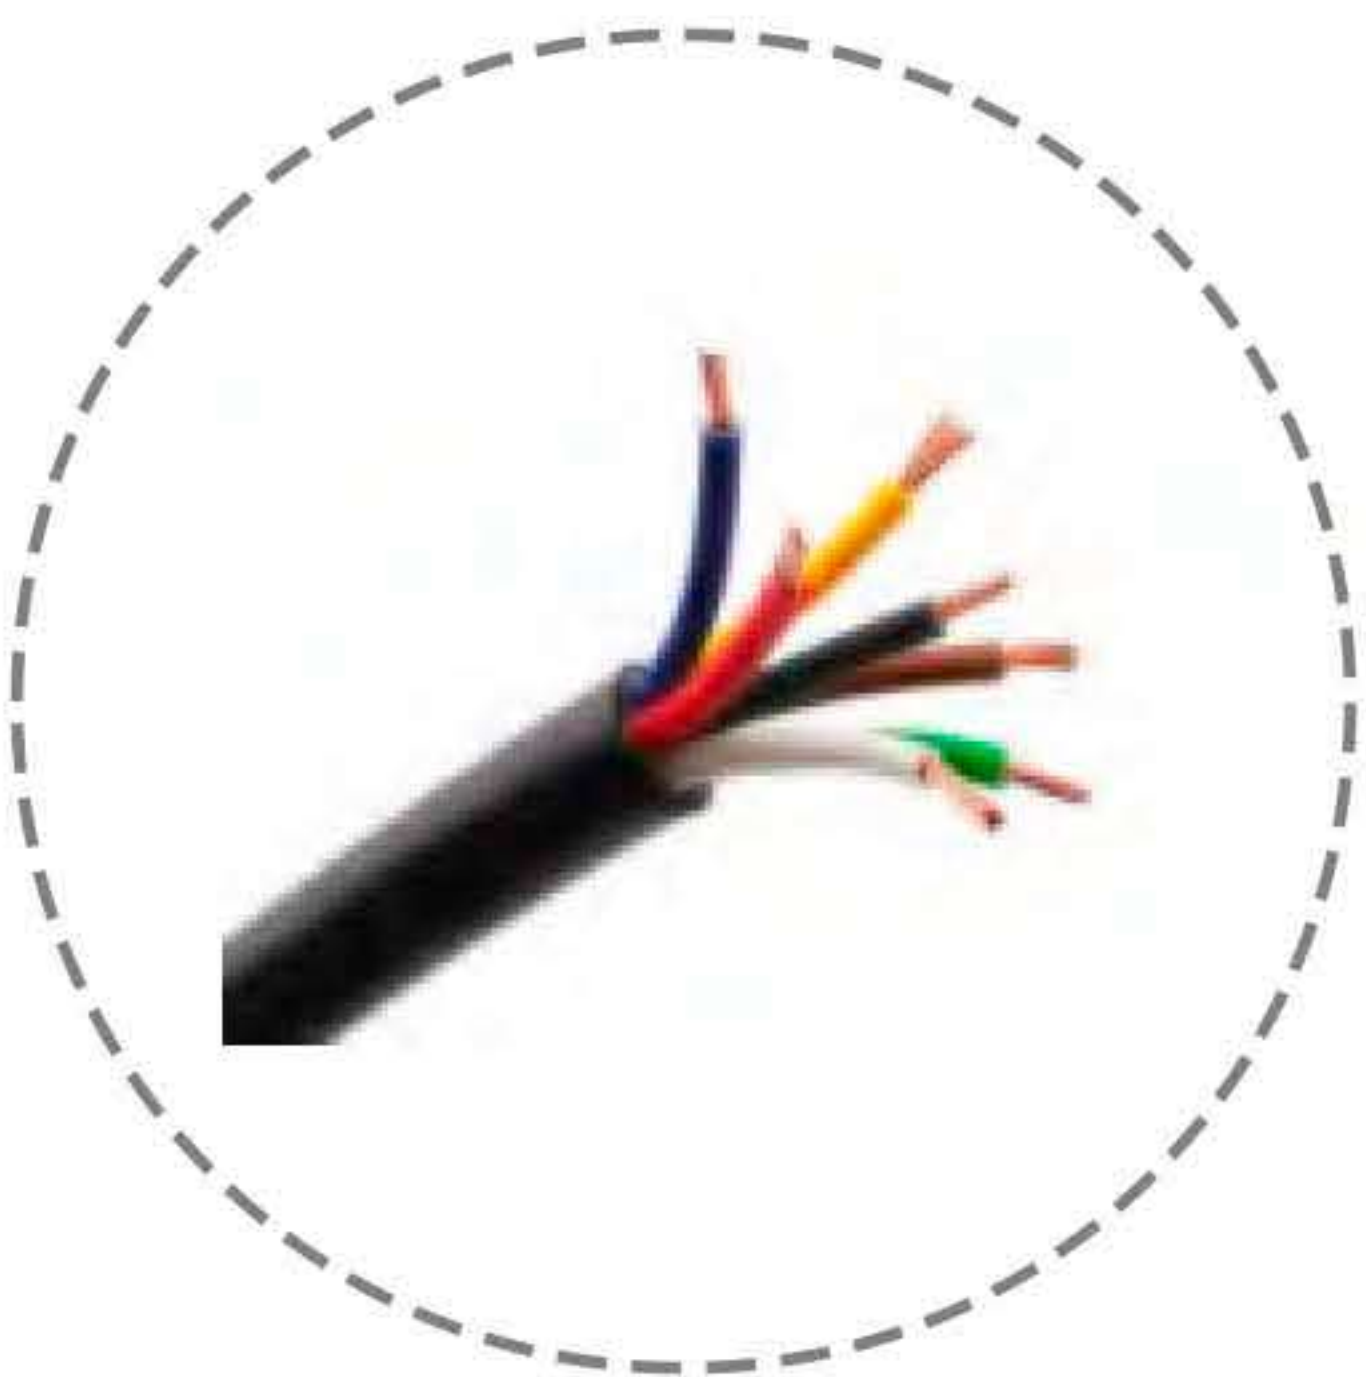


Este equipo está diseñado para el corte y pelado completamente automático de cables multi-hilo tanto en la cubierta de inicio y núcleos internos. Admite procesamiento de cable revestido de 7 núcleos como máximo.

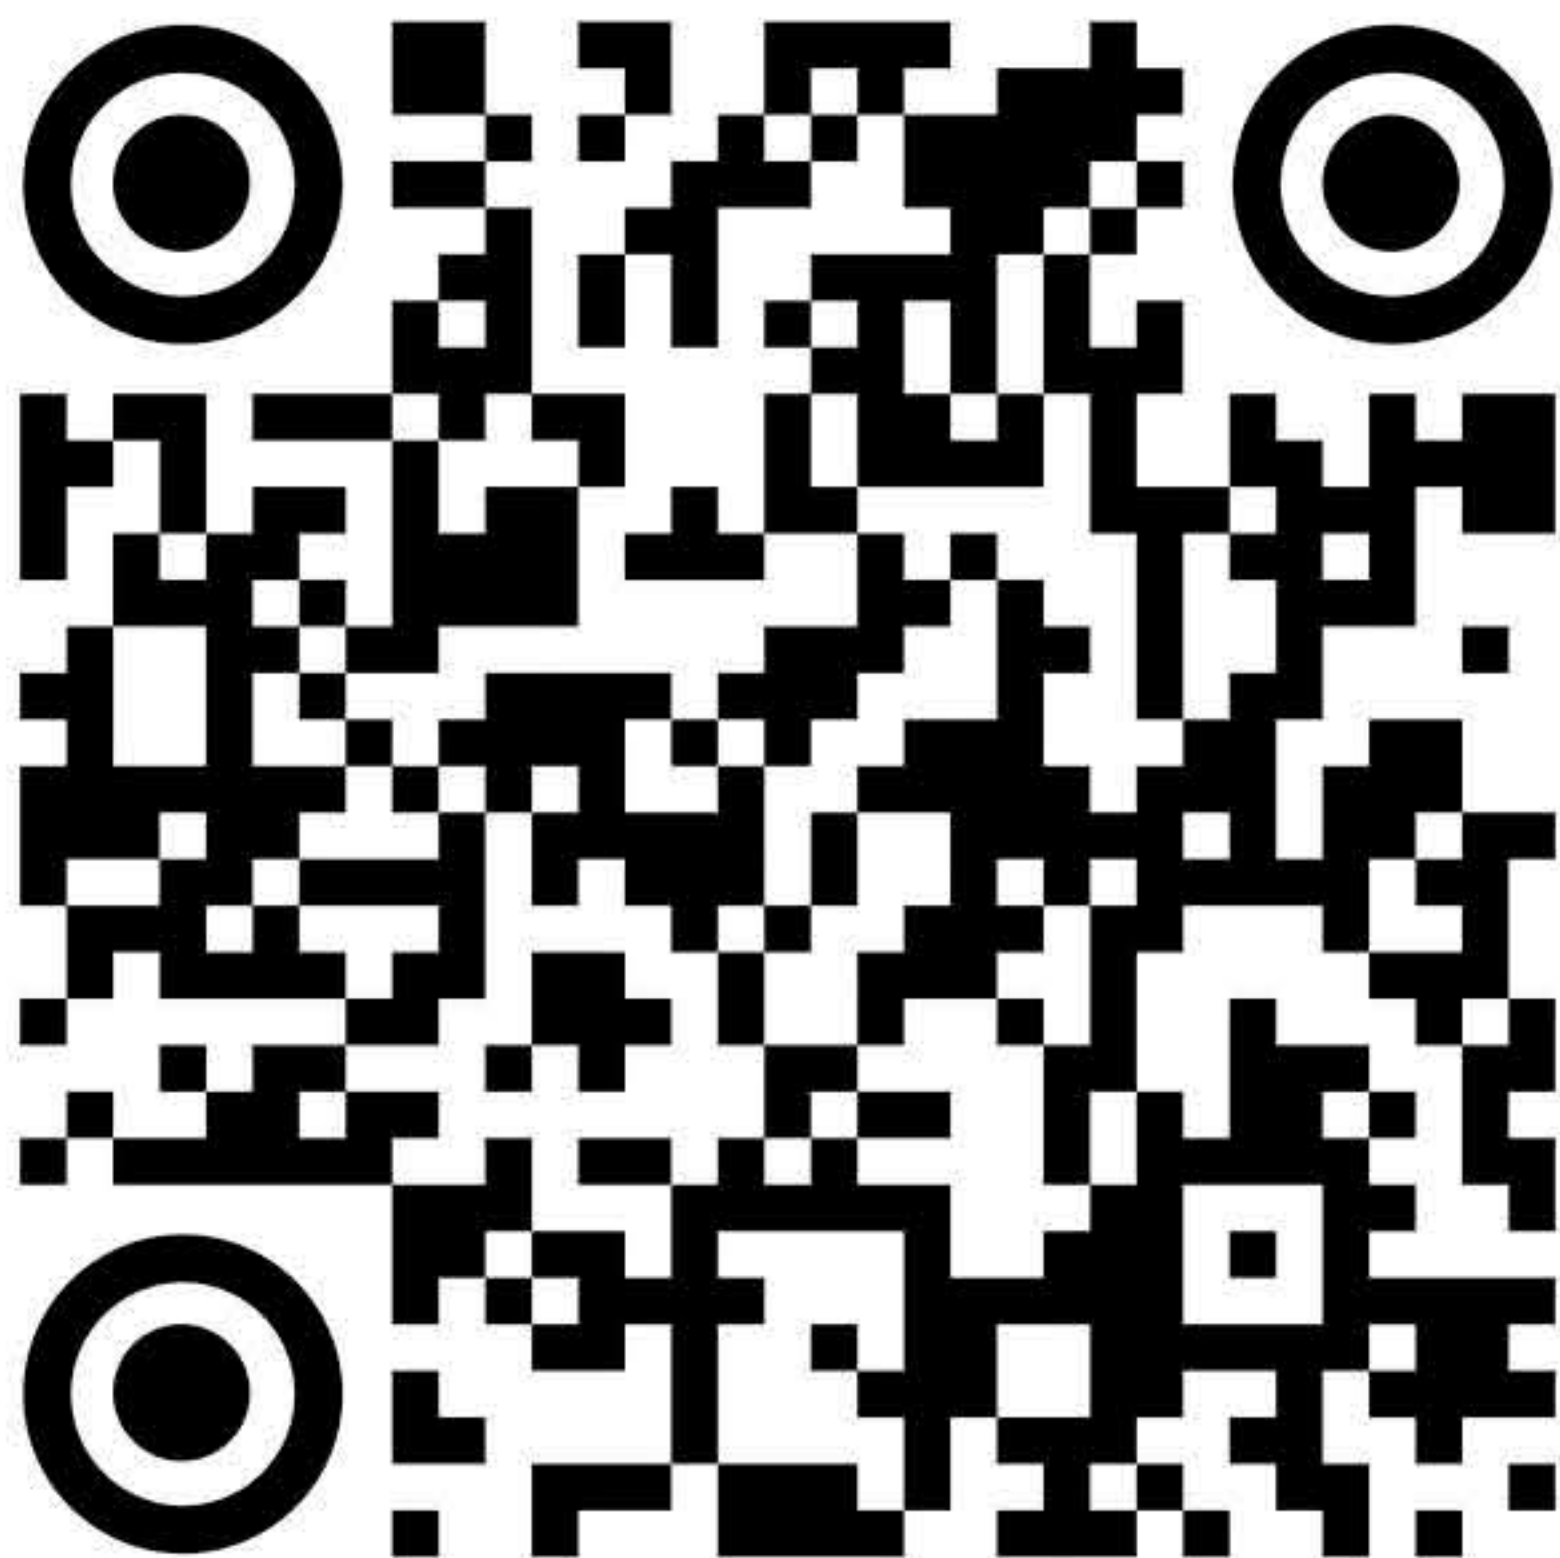



Model	WL-30HT
Conductor Cross-Section	6-30mm ²
Cutting Length	1-99999mm
Cutting Length Tolerances	≤(0.002*L)mm
Jacket Stripping Length	Head 20-120mm; Tail 20-240mm
Inner Core Stripping Length	Head 1-120mm; Tail 1-240mm
Conduit Diameter	Φ16mm
Display Screen	7 inch touch screen
Production Rate	2300pcs/h (based on wire size); Sheath wire 800pcs/h(based on wire size)
Drive Method	16 wheels drive
Wire Feed Method	Belt feeding wire, no indentation on cable
Tool Material	High quality imported high production rate steel
Weight	115kg
Dimensions	84.5*54*62.5cm

WSC-BPX2

Máquina automática de corte y desforre de cables planos

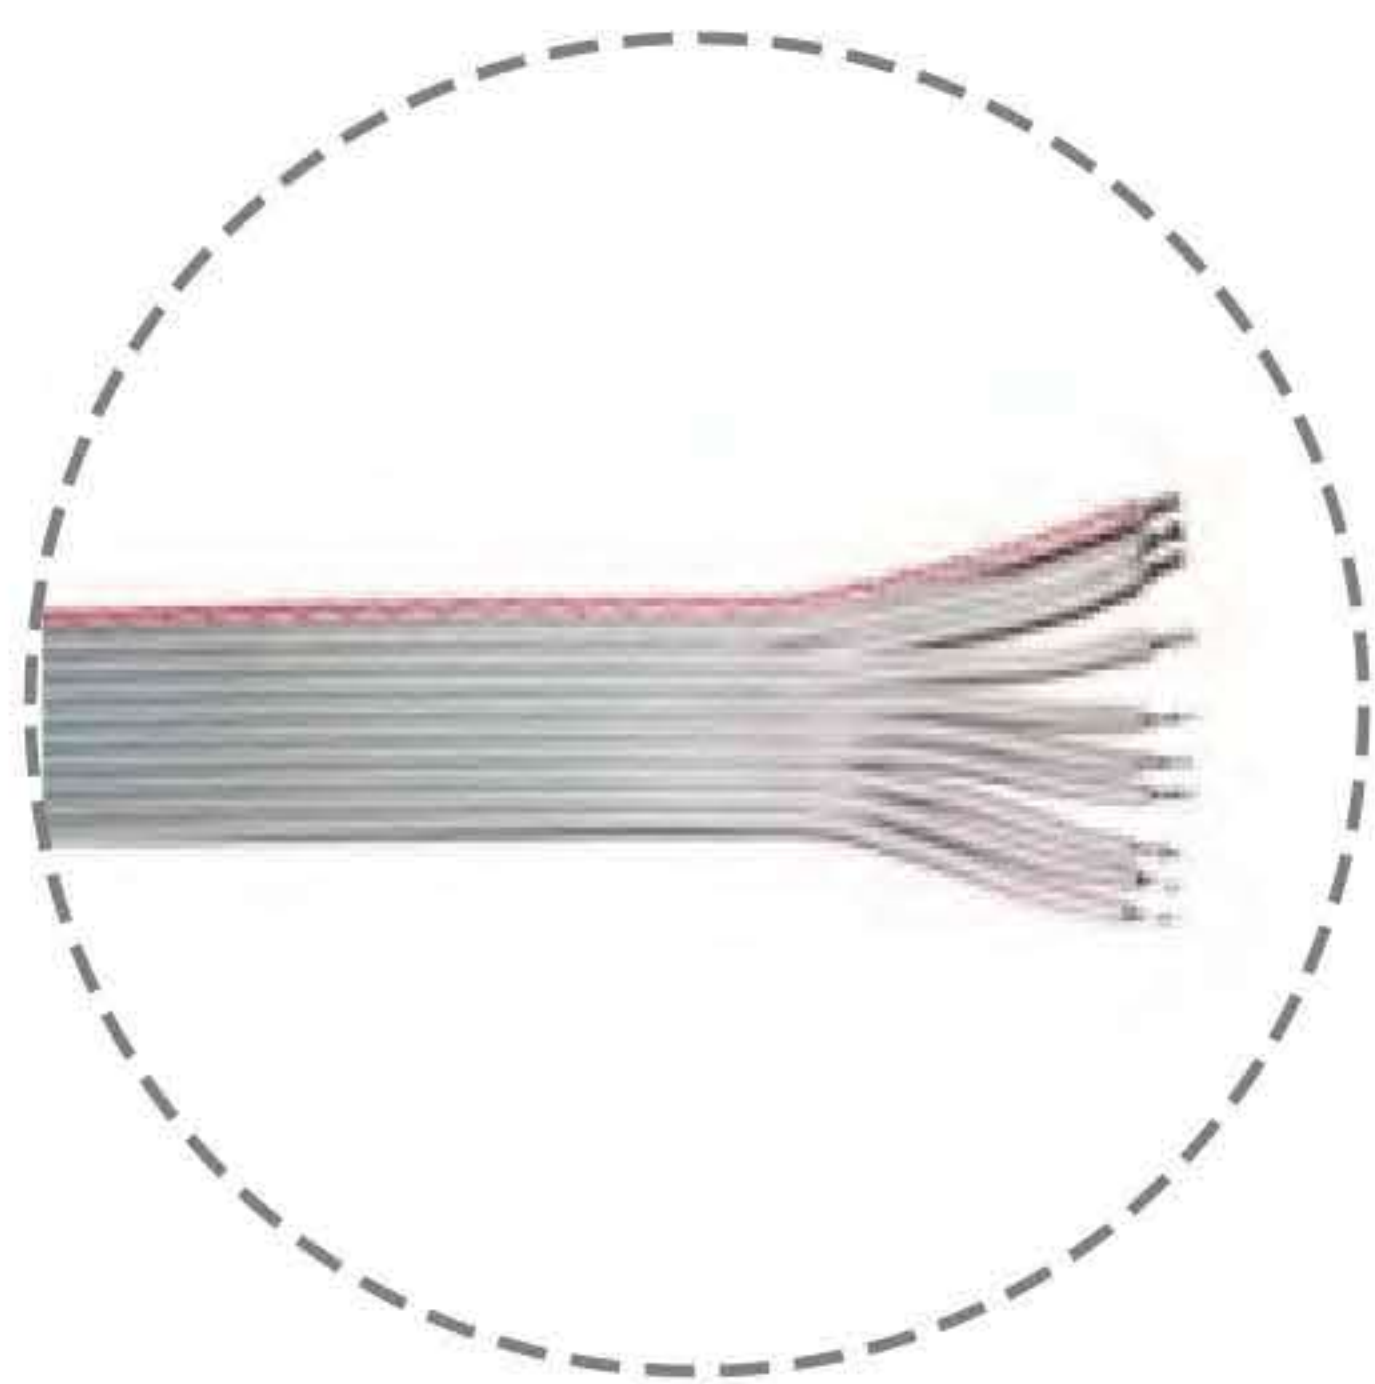

Este equipo se usa especialmente para pelar cables planos, hasta 12 puntas. Los métodos de procesamiento incluyen corte de puntas, desforre y segmentación. Ampliamente utilizado en la industria de procesamiento de arneses de cables para automóviles, electrodomésticos, instrumentación, lámparas, etc.

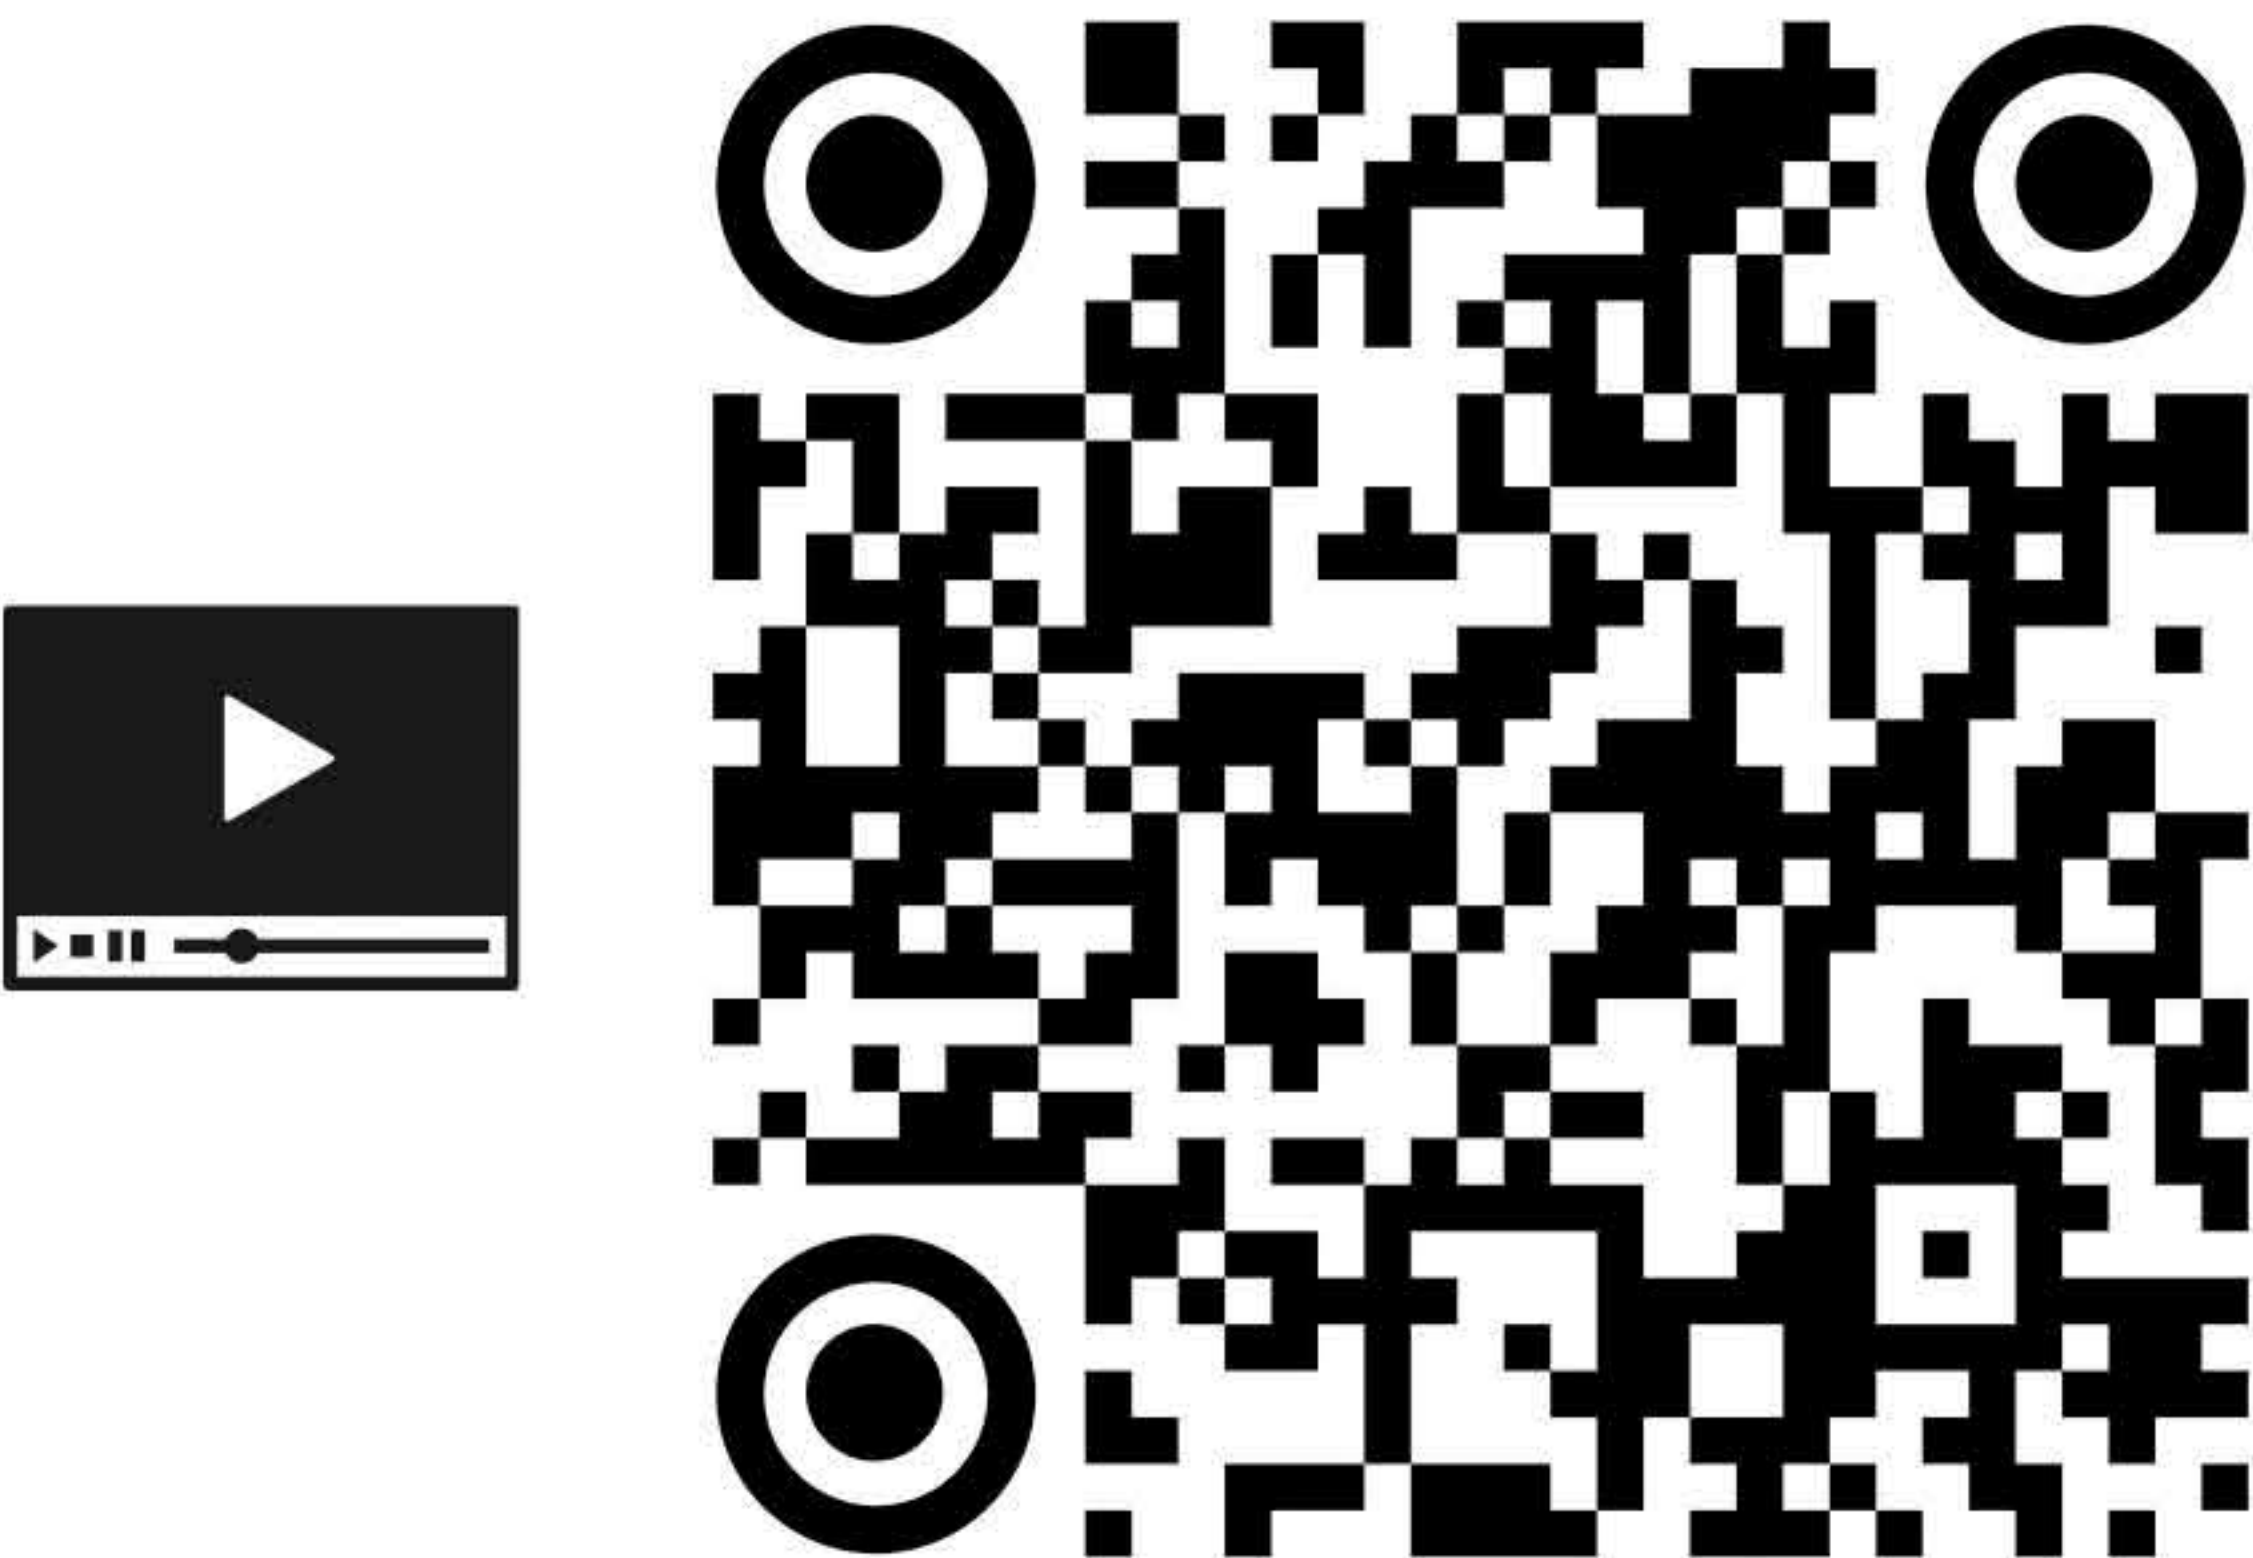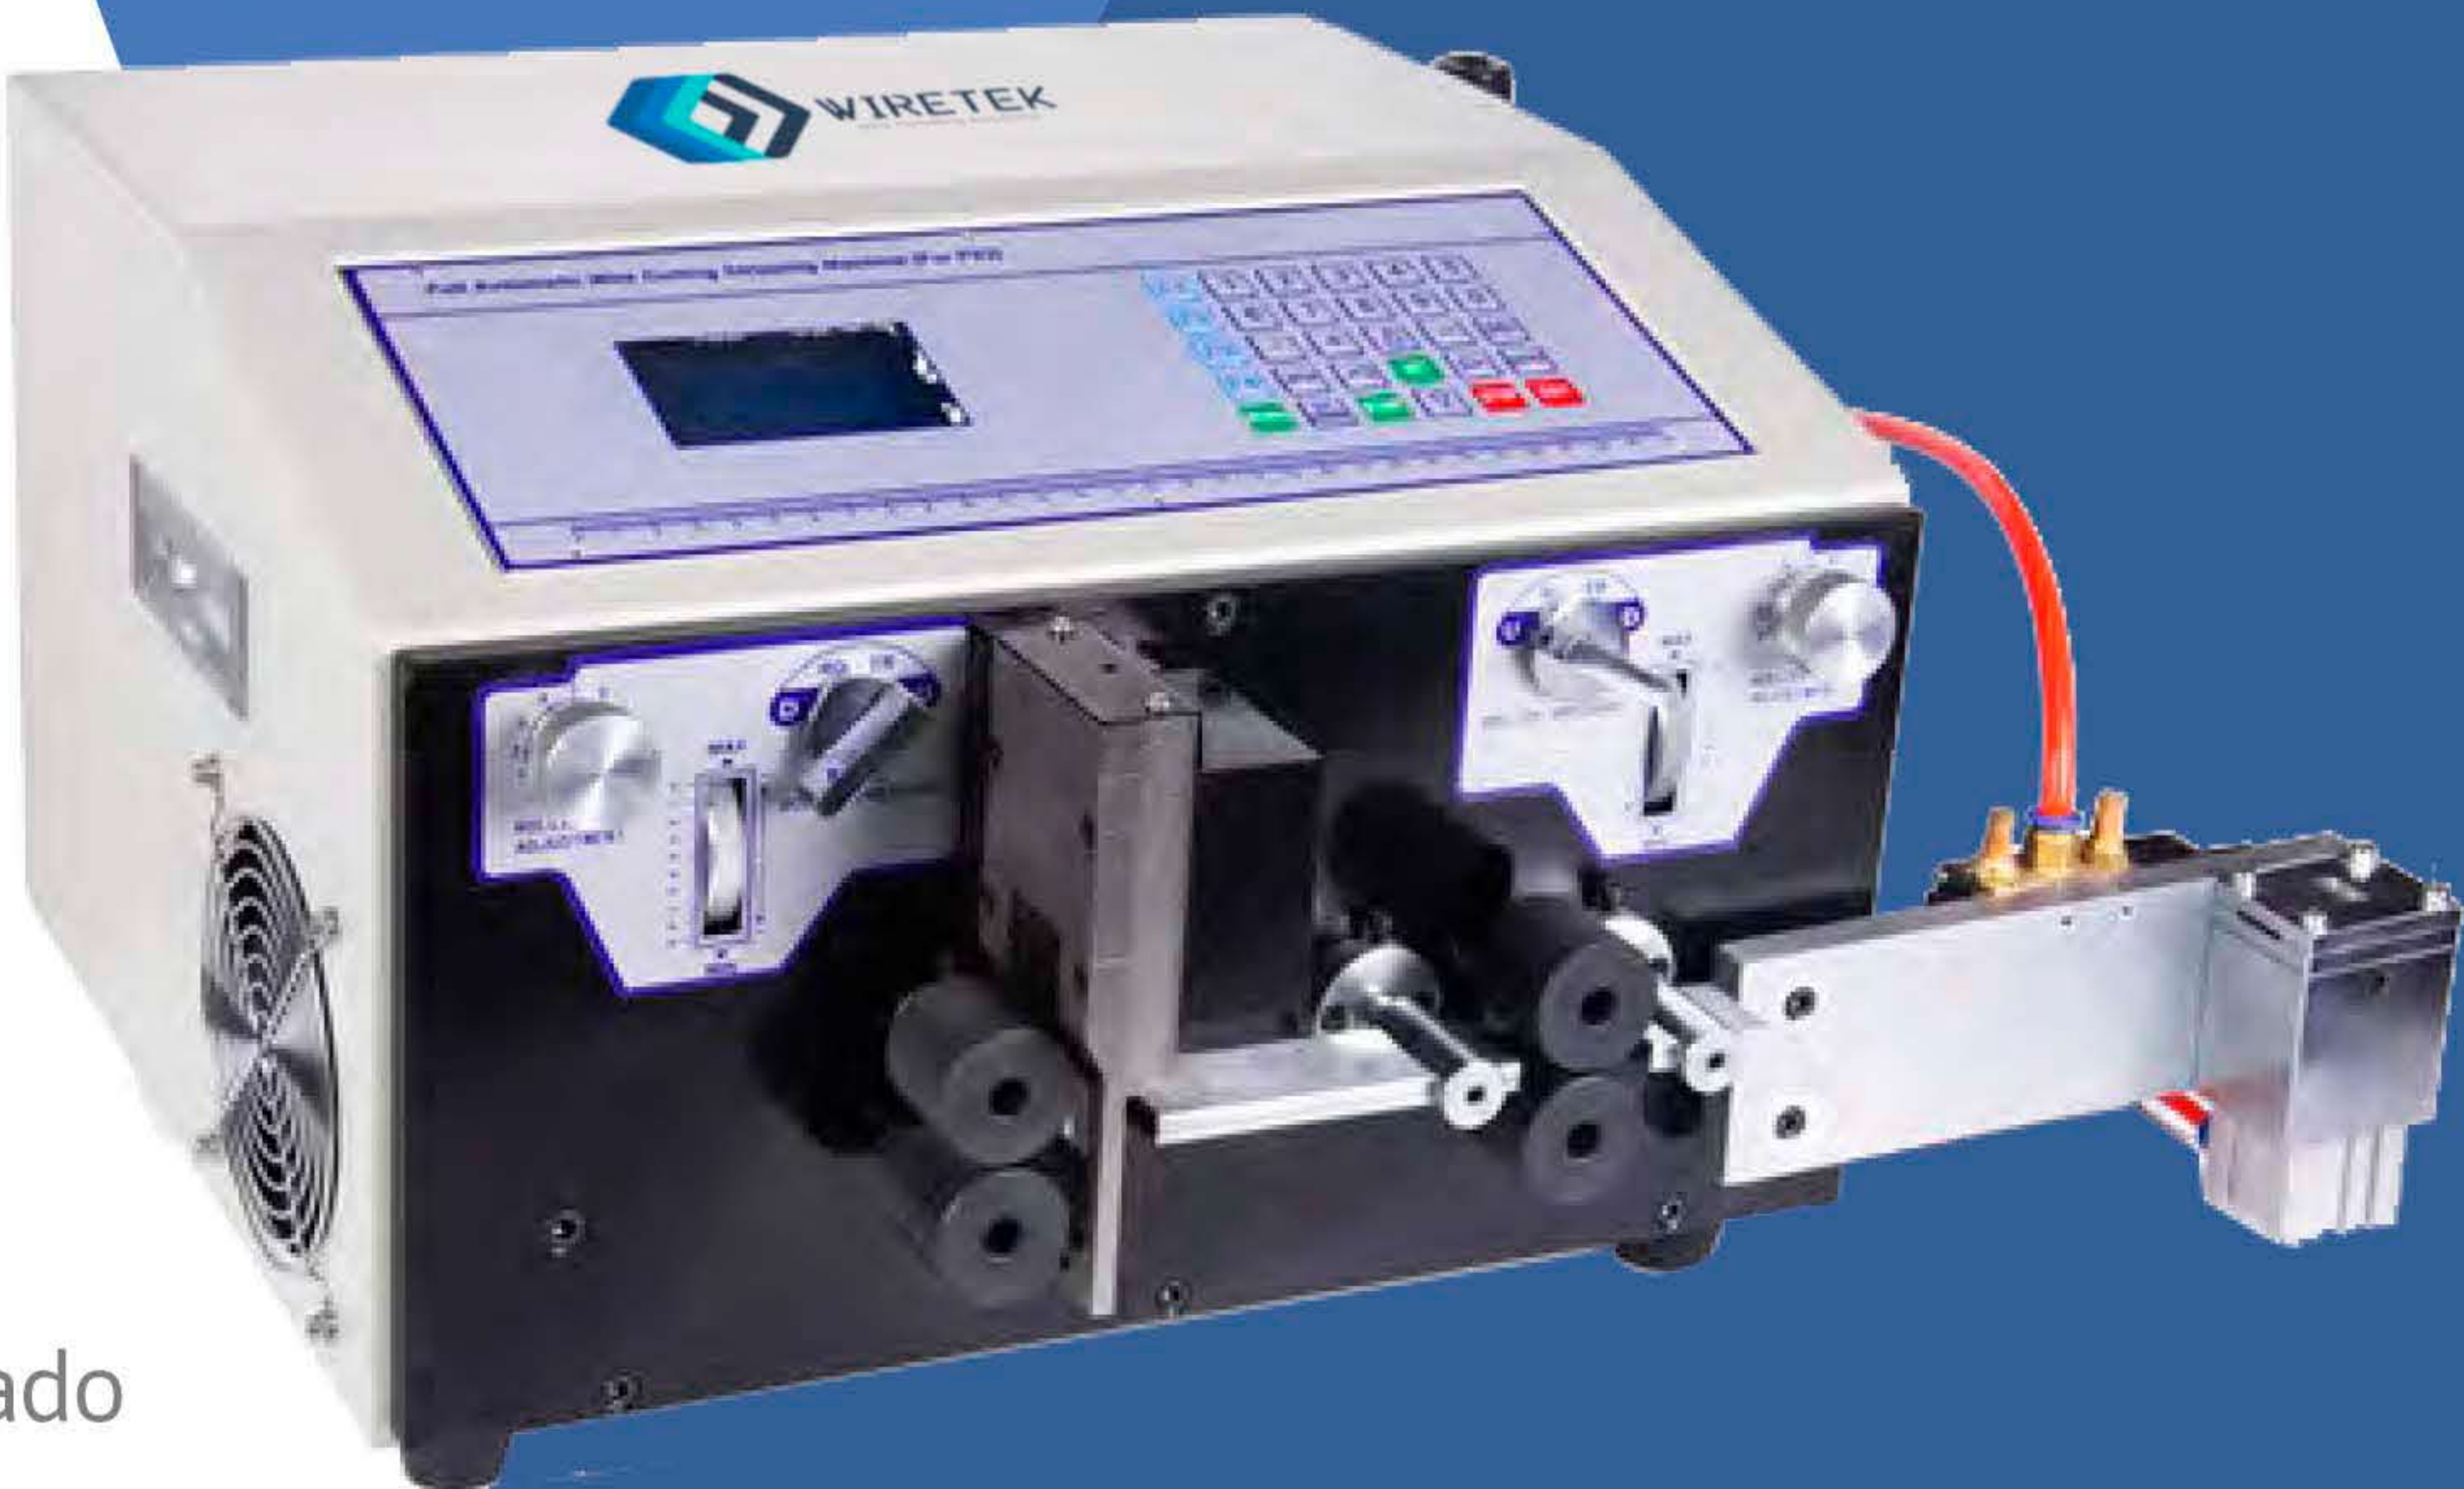

Model	WL-BPX2
Features	With wire splitting function
Available Wire Size	2-12P flat cable
Stripping Length	Head 0-15mm, Tail 0-15mm
Cutting Length	1-100000mm
Cutting Length Tolerances	≤(0.001*L)mm
Intermediate Stripping	Max 13 sections
Conduit Diameter	Flat 100*22*2.8mm
Production Rate	L=100mm, 3000-5000pcs/h
Display Screen	Chinese / English LCD Screen
Drive Method	4 wheels drive
Power Supply	110/220VAC, 50/60Hz
Power	450W
Weight	33kg
Dimensions	39*35*25.5cm

Máquina automática de corte y desforre de cables grandes



Especialmente diseñado para pelar cables extremadamente difíciles, cables de 300 mm² como máximo, cables de estaciones de carga, de cargadores EV de alta potencia.




WSC-300



Model	WL-300
Features	Multi-station stripping (V shape cutter / round knife piercing)
Conductor Cross-Section	30-300mm ²
Cutting Length	10-99999mm
Cutting Length Tolerances	≤(0.002*L)mm
Stripping Length	Head 1-1000mm;Tail 1-300mm
Conduit Diameter	Φ15-50mm
Production Rate	500-1000pcs/h (based on wire size)
Display Screen	10 inch touch screen
Drive Method	Wire feeding: 32 wheels (each wheel drive by one independent servo motor) Tool holder: double servo + double screw
Wire Feed Method	Belt feeding wire, no indentation on cable
Power Supply	110/220VAC, 50/60Hz
Power	11700W

Máquina semi-automática de crimpado de terminales

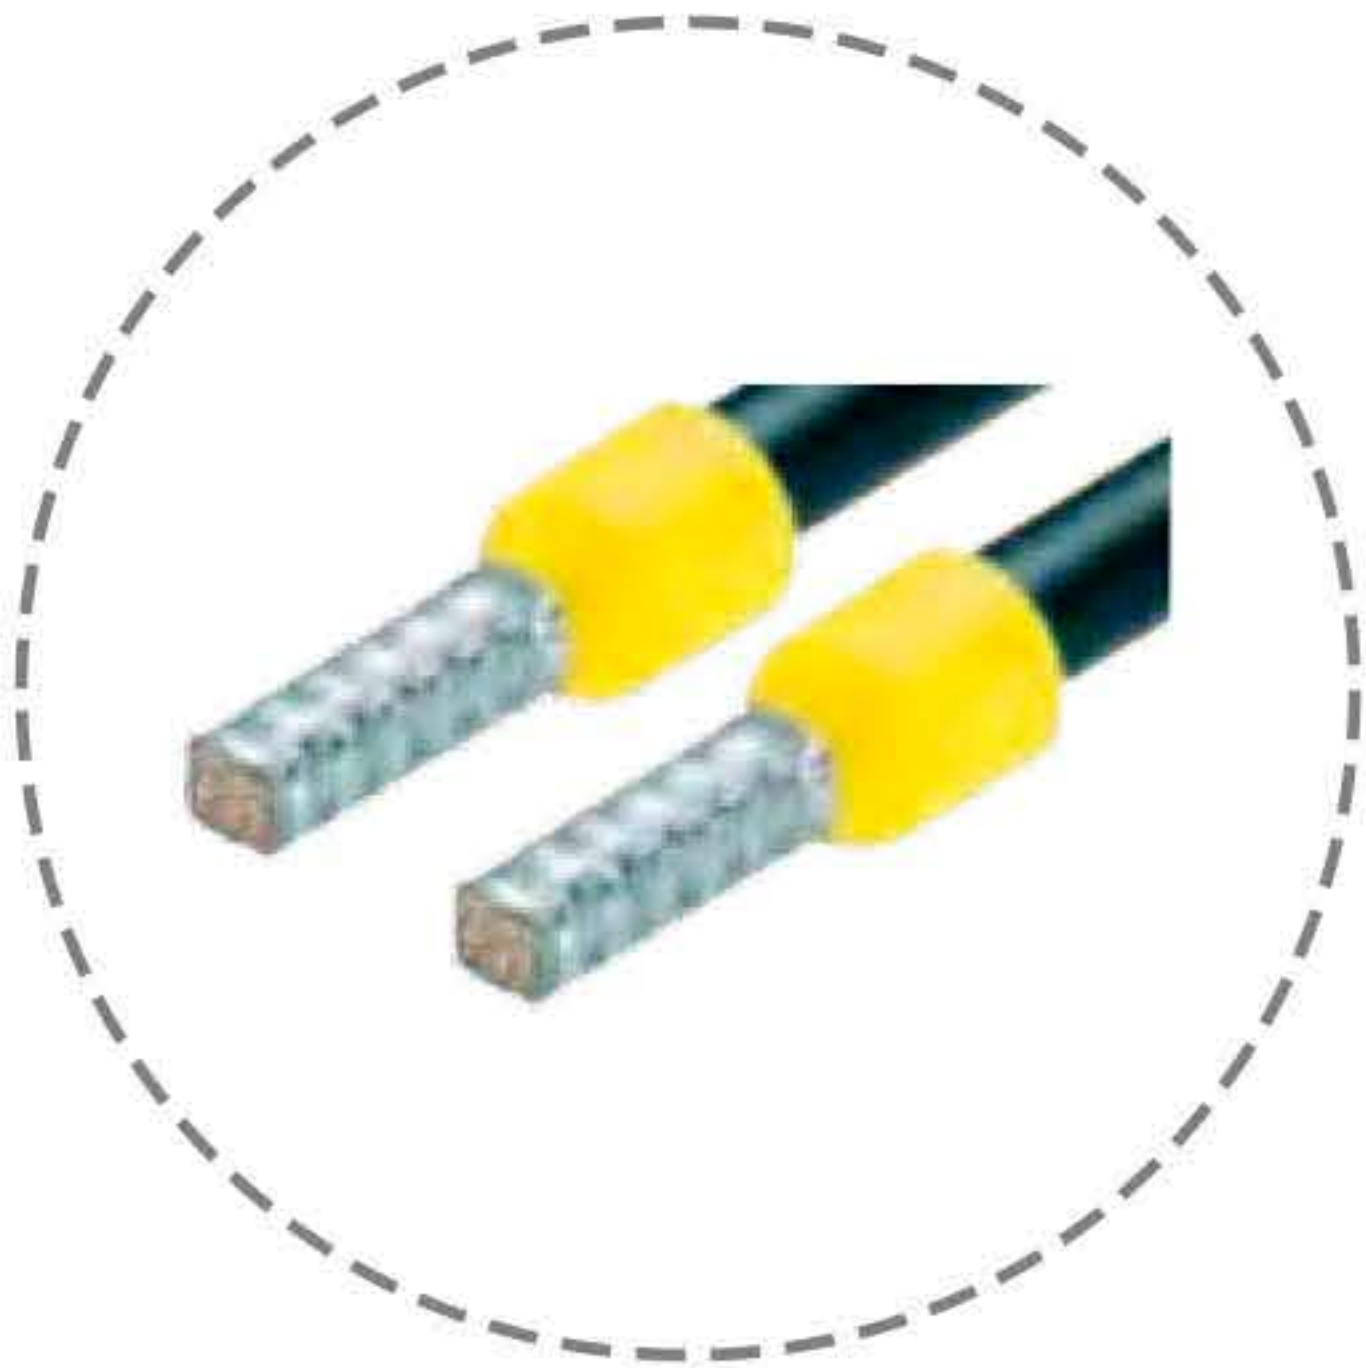



Este equipo se utiliza principalmente para el prensado de terminales de anillo estándar internacional. Enhebrar, desforre de puntas y el prensado completandose de una sola vez.

WSC-2PC



Model	WL-2PC
Conductor Cross-Section	0.5-2.5mm²
Available Wire Size	AWG13-AWG21#
Stripping Length	6-12mm
Applicable Terminal	Dia 6/8/10mm
Air Connection	0.5-0.7 MPa
Power Supply	110/220VAC,50/60Hz
Weight	32 kg
Dimensions	40*34*45cm

Máquina semiautomática de crimpado de terminales y desforre de cables multihilo.

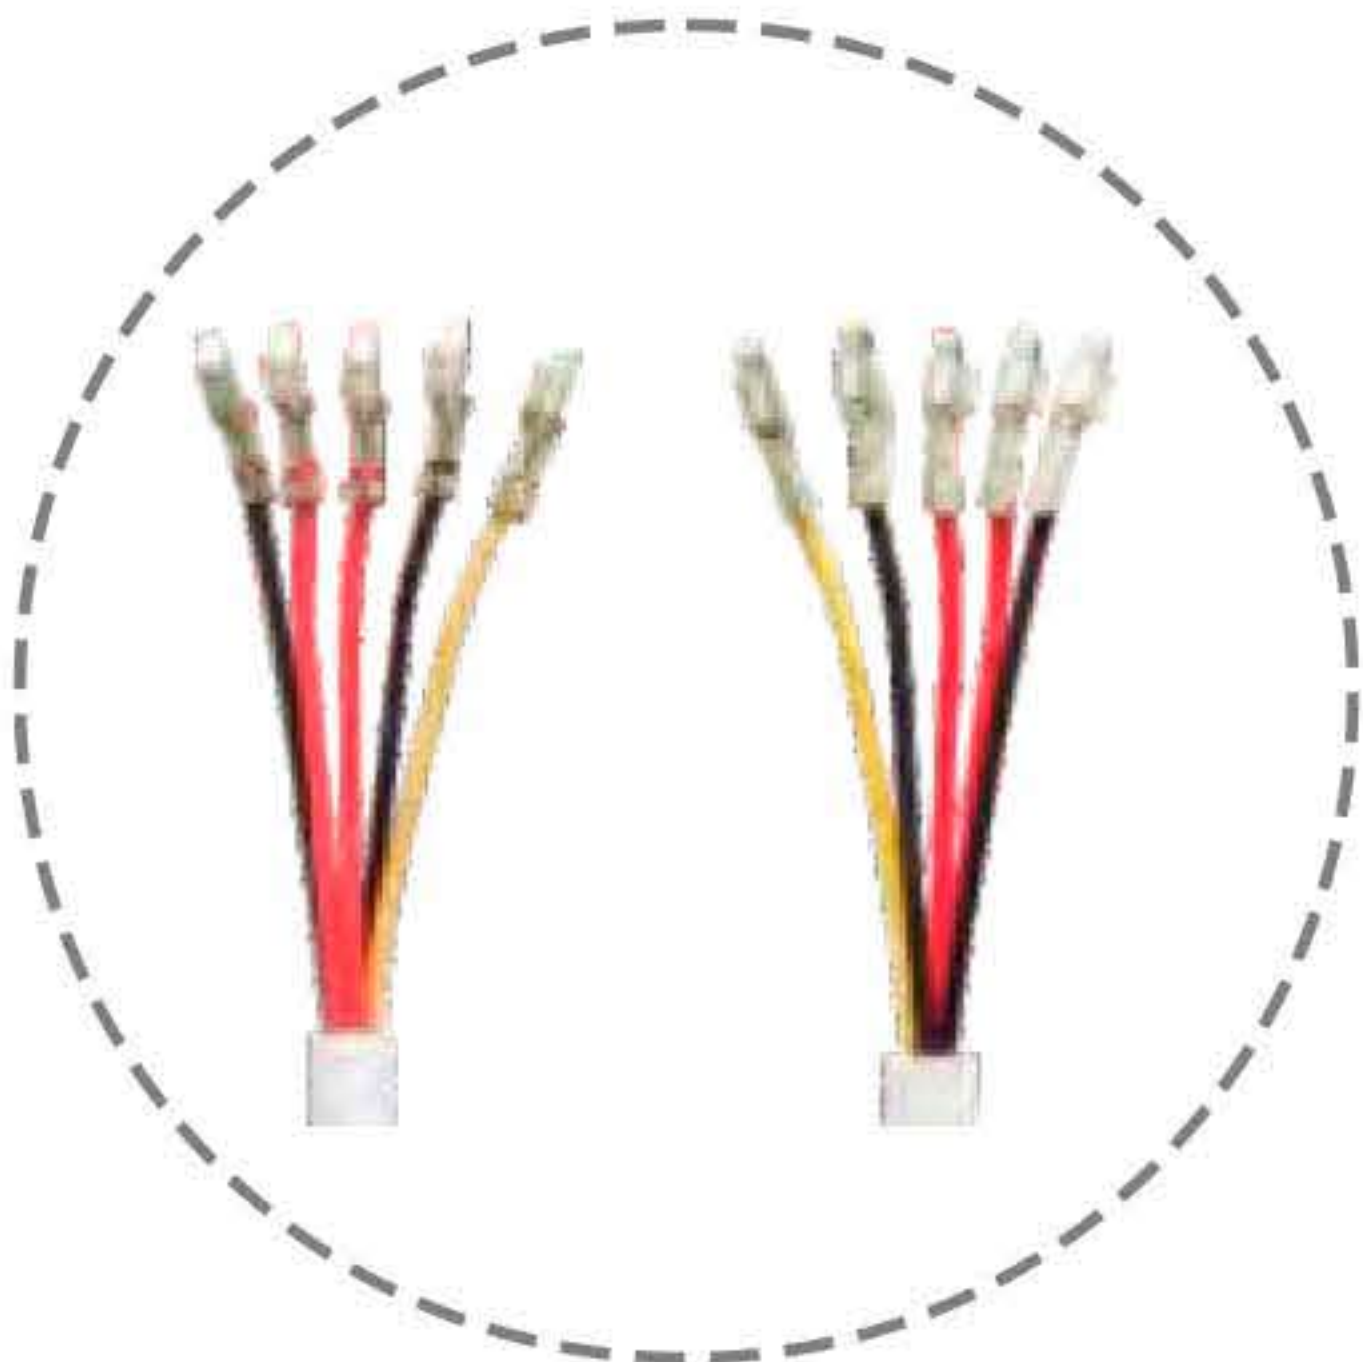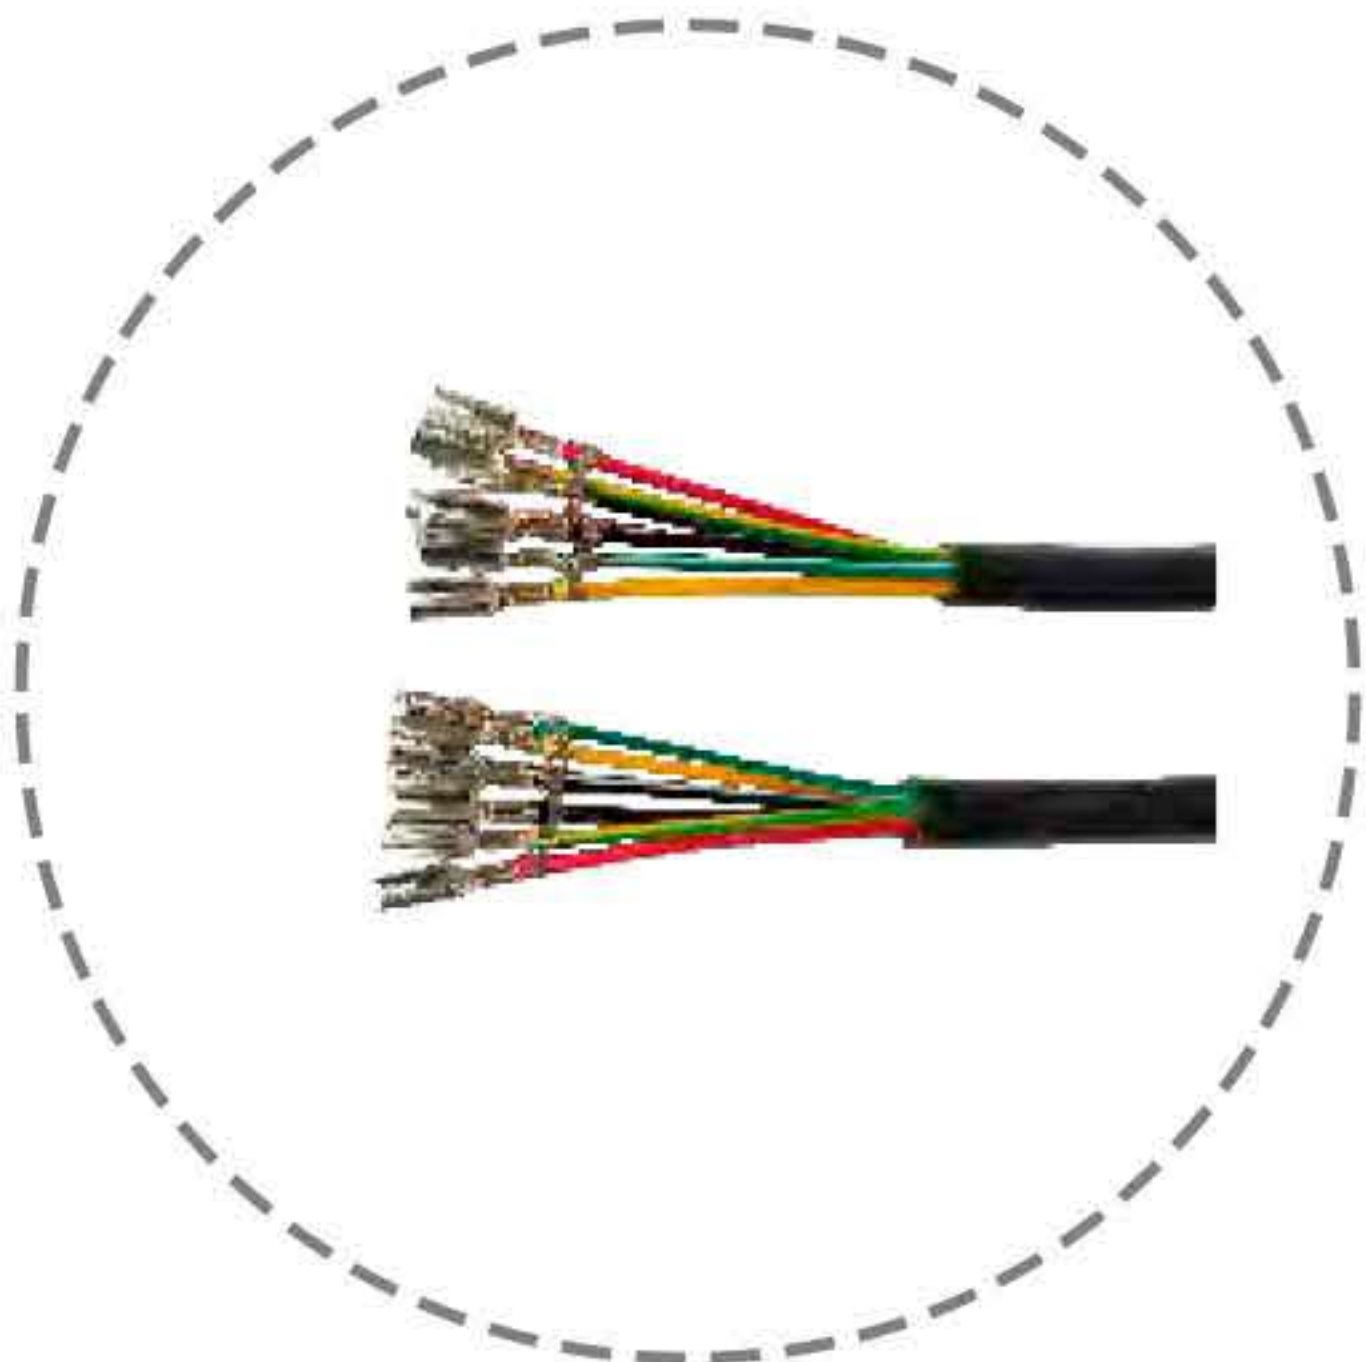

Este equipo está diseñado para el pelado de núcleos internos de cables multihilo y el prensado de terminales. El operador solo necesita colocar el cable en la posición especificada, la máquina terminará automáticamente todo. Puede procesar cables de 1 a 12 núcleos múltiples, pero no está bien para cables de teflón y silicona.



WSC-H210



Model	WL-H210				
Available Wire Size	5 cores,min.0.75mm; 8 cores, min.0.5mm; 12 cores, min.0.3mm				
Available Cores Number	1-12 cores				
Jacket Stripping Length	≥ 38mm				
Cores Stripping Length	1-7mm (7-10mm can custom)				
Production Rate	700-800 pieces/hour (6 cores)				
Crimp Force	2Ton				
Air Connection	0.4-0.7 Mpa				
Power supply	110/220VAC,50/60Hz				
Power	750W				
Weight	85kg				
Dimension	40*60*135cm				



Ventas Nuevo Leon-Coahuila

Tel. +52 1 899 318 5942

ventas4@solucinde.com

Ventas Tamaulipas

Tel. +52 1 899 420 3547

ventas3@solucinde.com

Ventas resto del pais

Tel. +52 1 899 318 8210

ventas2@solucinde.com